

2026年9月改訂版

総合カタログ

GENERAL CATALOGUE



朝日ライフサイエンス株式会社

朝日ライフサイエンス株式会社は、
株式会社アダチ・バイオリサーチセンター株式会社
とのホールディングカンパニーです。



朝日ライフサイエンス株式会社



adachi



バイオリサーチセンター株式会社



目次 CONTENTS

低温保存機器

超低温槽

TSXシリーズ(ULTS) 縦型 ノンフロン	1
OPTION●選択付属品	2
TDEシリーズ -86℃ 縦型 ノンフロン	3
OPTION●選択付属品	4
TDECシリーズ -86℃ 横型 ノンフロン	5
OPTION●選択付属品	5

超低温フリーザ

LABシリーズ 超低温フリーザ	
-80℃ 横型 ノンフロン	5

フリーザ

TDEシリーズ -35℃ 縦型 ノンフロン	6
-----------------------	---

凍結サンプル保存システム

凍結保存システム	6
----------	---

超低温槽

BPSTシリーズ -86℃ 縦型 ノンフロン	7・8
OPTION●選択付属品	7・8

超低温槽／フリーザ 貯蔵ケース・ラック一覧

超低温槽／フリーザ(縦型)	
TSX(ULTS)／TDE／-35℃シリーズ	
貯蔵ケース・ラック	9
超低温槽／フリーザ(横型)	
TDECシリーズ 貯蔵ケース・ラック	9
超低温槽(縦型)	
BPSTシリーズ 貯蔵ケース・ラック	9

ALS フリーザ／冷蔵庫

ALSフリーザ 横型	10
スーパーフリーザ	10
蓄冷剤凍結庫	10

ALS 冷凍庫／冷凍冷蔵庫／冷凍ショーケース

バイオ冷凍庫	11
バイオ冷凍冷蔵庫	11
冷凍ショーケース	11

ALS 冷蔵庫／クロマトチャンバ

バイオ冷蔵庫	12
メディカル冷蔵庫	12
クロマトチャンバ	12
プレハブ低温室	12

薬用冷蔵ショーケース／薬用保冷車／血液用保存庫

薬用冷蔵ショーケース(国産)	13
薬用保冷庫(国産・観音扉タイプ)	13
スリム型薬用保冷庫(国産)	13
血液用冷蔵庫	13



機器の故障等による保証につきましては、製品に添付している保証書の内容が対象となります。
試料等につきましては、保証の対象外となります。

低温保存機器

TWIN BIRD 超低温ポータブルフリーザー

TWIN BIRD 超低温ポータブルフリーザー	14
-------------------------	----

ソーラーパネル付き蓄電池 ALS-3840WH

ソーラーパネル付き蓄電池 ALS-3840WH	14
-------------------------	----

液体窒素保存容器／プログラムフリーザー

プラナー プログラムフリーザー

プログラムフリーザー Kryoシリーズ	15
プログラムフリーザー 大型Kryoシリーズ	16

プラナー プログラムフリーザー関連

プログラムフリーザー用ソフト	16
クライオシッパーwithデータロガー	16
液体窒素残量監視装置	16
凍結用ラックホルダー	16

サーモフィッシャーサイエンティフィック液体窒素保存容器

Biocaneシリーズ	17
Locatorシリーズ	17
Expressシリーズ	17
Cryo Plusシリーズ	18
Cryo Extra 8100シリーズ	18

グローブ／チューブ

極低温作業用手袋	18
5mLプレップチューブ	18

凍結乾燥機／濃縮機／フード

ラブコンコ 真空凍結乾燥機

真空凍結乾燥機 -50℃シリーズ	19
真空凍結乾燥機 -84℃シリーズ	19
真空凍結乾燥機 -84℃シリーズ／棚式乾燥チャンバ	20
アクセサリ	20

ALS 大型真空凍結乾燥機

大型真空凍結乾燥機	20
-----------	----

ラブコンコ 遠心濃縮機

遠心濃縮機	21
遠心濃縮機用ロータ	21
遠心濃縮機 冷却機能付き耐酸性モデル	21
遠心濃縮機 冷却機能付き耐酸性モデル用ロータ	21
セントリザップ ストロボライト	22
コールドトラップ	22

その他関連商品

ALS 真空ポンプオイルクリーナー	22
ALS 真空ポンプ	22

ラブコンコ ヒュームアドソーバ

ヒュームアドソーバ	23
-----------	----

培養機器

ALS ミニインキュベータ

ミニCO ₂ インキュベータ(ドライジャケット式)	23
--------------------------------------	----

分析機器／その他

ゴノテック オズモメータ

デジタルオズモメータ・消耗品	24
OPTION	24

全自動洗浄機

ランサー 全自動洗浄機

全自動洗浄機	25
大型全自動洗浄機	26
OPTION	26

ランサー 全自動洗浄機用ラック／バスケット

洗浄機ラボ用バスケット (810LX, 815LX, 910LX, 1300LX用)	27
---	----

ALSCO(アルスコ)洗剤

洗浄機用、理化学器具用洗浄剤	28
薬用石鹼	28

超純水・純水関連

ラボ用超純水・純水精製システム

ラボ用超純水・純水精製装置	29・30・31
---------------	----------

リース事業	32
-------	----

裏表紙

サンプルバンクサービス

TSXシリーズ(ULTS) 縦型 ノンフロン



ユニバーサル電源を採用
(100V/200V 50Hz/60Hz 共用)


ノイズ44dBA以下の静粛性

環境に配慮したノンフロン冷媒

新しいユニバーサル
V-Drive テクノロジー

<V-Drive 制御>

一般的なフリーザーの冷却制御は、コンプレッサーの運転をON/OFF切り替えて槽内温度を一定に維持する運転方法ですが、「V-Drive制御」は庫内外の状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御し、運転スピードを調整することで、わずかな動力で最適な冷凍能力を発揮します。省エネ効果により、電気料金の削減とCO₂排出換算値の低減につながります。

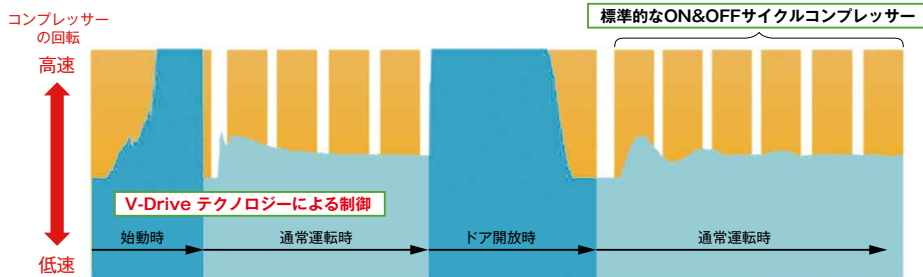

保存容量に応じて4機種

TSXシリーズ仕様
-86℃超低温槽

縦型



■ ULTS40086FA

本体価格 | 2,650,000円

内容積 | 547L



■ ULTS50086FA

本体価格 | 2,850,000円

内容積 | 682L



■ ULTS60086FA

本体価格 | 3,050,000円

内容積 | 815L



■ ULTS70086FA

本体価格 | 3,450,000円

内容積 | 950L

電源プラグの形状

純正電源プラグ



- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回線でご使用ください。

型式	ULTS40086FA	ULTS50086FA	ULTS60086FA	ULTS70086FA
内容積	547L	682L	815L	950L
温度設定範囲	-40℃～-86℃ 無負荷時			
温度制御/温度表示	静電容量式タッチスクリーン入力			
内扉/棚(枚数)	5枚/5段(4枚)			
断熱材	真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン)			
ドアロック	ハンドル・キー・ロック および パッド・ロック・ループ			
外部出力/データ出力	RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点			
外寸	W830×D950×H1982mm	W973×D950×H1981mm	W1116×D950×H1981mm	W1253×D950×H1981mm
内寸	W586×D719×H1300mm	W731×D719×H1300mm	W873×D719×H1300mm	W1018×D719×H1300mm
重量	270kg	297kg	316kg	347kg
電源	単相100V または 単相200V 50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること			
消費電力*	313W	321W	330W	346W
発熱量*	295kcal/h	296kcal/h	295kcal/h	310kcal/h
設置環境	室内(室温15～32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境			

※データはメーカー規定(室温20℃)の条件下で測定。設置環境・使用状況により変化します。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース 引き出しタイプ

※写真はイメージです。

3列



CSU 400
ULTS40086FA用
本体価格 **110,000円**
／セット

5列



CSU 600
ULTS60086FA用
本体価格 **140,000円**
／セット

4列



CSU 500
ULTS50086FA用
本体価格 **125,000円**
／セット

2列+3列



**CSU 300
+CSU 400**
ULTS70086FA用
本体価格 **200,000円**
／セット

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	90,000円	CSU400と組み合わせて ULTS70086FA	5個
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	110,000円	ULTS40086FA CSU300と組み合わせて ULTS70086FA	5個
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	125,000円	ULTS50086FA	5個
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	140,000円	ULTS60086FA	5個

貯蔵ラック フリーズボックス用

貯蔵ラック 81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006) フリーズボックス用



※写真はイメージです。

品 番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281	5列×4段 ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690×240	50,000円	ULTS40086FA	20個(19個)
				ULTS50086FA	25個
	5列×3段 ASA-1005, 1006 (15個収納)			ULTS60086FA	30個
				ULTS70086FA	35個

※()内数量はCO₂補助冷却装置取り付け時の収納数です。

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

貯蔵ラック 100本立(ASA-1003, 1007) フリーズボックス用

品 番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU381	4列×4段 ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	50,000円	ULTS40086FA	15個
				ULTS50086FA	20個
	4列×3段 ASA-1007 (12個収納)			ULTS60086FA	25個
				ULTS70086FA	30個

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

OPTION ● 選択付属品 二次元コード付きチューブ

二次元コード付きチューブ



品 番	総容量/使用量	キャップ	チューブコード	ラックコード	ラック高さ*	滅 菌	価 格	包 装
3744JP	0.5/0.45 mL	インナー	2D	—	44.3 mm	●	74,980円	96本×5ラック
3744-WP1D-BR	0.5/0.45 mL		2D/1D/HR	2D/1D/HR	44.3 mm		86,680円	
3741JP	1.1/1.0 mL		2D	—	58.4 mm		74,440円	
3741-WP1D-BR	1.1/1.0 mL		2D/1D/HR	2D/1D/HR	58.4 mm		86,680円	
374500	1.8/1.5 mL	アウター	2D	—	54.6 mm	●	73,880円	48本×10ラック
374500-BR	1.8/1.5 mL			2D/1D/HR	54.6 mm		75,140円	
374510	2.0/1.8 mL			—	54.6 mm		72,540円	
374510-BR	2.0/1.8 mL			2D/1D/HR	54.6 mm		75,240円	

*ラック外寸(W×D) : 127.8×85.4 mm

ハンディデキャッパー

品 番	製品名	電 源	外寸(mm)W×D×H	重 量	価 格
4105MAT	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパー Matrixタイプ	12V	50×95×251	440 g	290,120円
4105NUN	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパー Nuncタイプ	充電電池			290,120円

※専用スタンドが1台標準添付しています。

2D/1Dコードリーダー

品 番	製品名	電 源	外寸(mm)W×D×H	重 量	価 格
312850	VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー	USB接続	150×200×160	4.0 kg	1,613,800円

※制御用PCは含まれません(Mac™ 非対応)。DELL™、HP™製のPCの使用を推奨しています。

TDEシリーズ -86℃ 縦型 ノンフロン

ハイドロカーボン自然冷媒

CO₂ 排出量削減モデル

ノイズ50dBAの静粛性

片手での操作を実現した新しい構造の**ドアハンドル**！
シリンダーキーやパッドロックで施錠できます




7インチ大型タッチスクリーンパネルの採用



温度データ、イベントログの画面表示および指定された日付でUSBポートよりデータ出力が可能



設定値の変更を制限するセキュリティ機能付き設定画面



7インチスクリーンで見やすい表示、ハートマークによる冷凍機能の状態を表示



チャート記録を保存し、画面表示またはPDF形式(max/min付)で出力
データのみを、CSV形式で出力も可能
冷凍機運転に必要な各種パラメーターを表示

保存容量に応じて4機種を用意

TDEシリーズ仕様
-86℃超低温槽

縦型



■ TDE30086FA型

本体価格 | 1,800,000円

内容積 | 422L



■ TDE40086FD型

本体価格 | 2,220,000円

内容積 | 549L



■ TDE50086FD型

本体価格 | 2,430,000円

内容積 | 682L



■ TDE60086FD型

本体価格 | 2,660,000円

内容積 | 816L

電源プラグの形状

100Vフリーザー
純正電源プラグ



200Vフリーザー
純正電源プラグ



- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回線でご使用ください。

型式	TDE30086FA	TDE40086FD	TDE50086FD	TDE60086FD
内容積	422L	549L	682L	816L
温度設定範囲	-50℃ ~ -86℃ 無負荷時			
温度制御 / 温度表示	マイクロプロセッサ制御 / 7インチタッチパネルスクリーン			
内扉 / 棚 (枚数)	5枚 / 5段 (4枚)			
断熱材	真空断熱パネル + 高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 R290/R170 + R290混合			
ドアロック	キーロック、パッドロック			
外部出力 / データ出力	RS-485 4-20mA 接点出力 / CSV形式 USBポート経由			
外寸	W693×D978×H1981mm	W826×D978×H1981mm	W970×D978×H1981mm	W1113×D978×H1981mm
内寸	W452×D719×H1300mm	W587×D719×H1300mm	W732×D719×H1300mm	W874×D719×H1300mm
重量	282kg	270kg	290kg	322kg
電源*	単相100V 50/60Hz 20A	単相200V 50/60Hz 15A (オプション単相100V 50/60Hz 20A)		
消費電力*	417W	442W	475W	496W
発熱量*	359kcal/h	380kcal/h	409kcal/h	427kcal/h
設置環境	室内(室温15℃~32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境			

※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること

※データはメーカー規定(室温20℃)の条件で測定。設置環境・使用状況により変化します。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース 引き出しタイプ

※写真はイメージです。

2列



CSU 300
TDE30086FA用
本体価格 **90,000円**
／セット

4列



CSU 500
TDE50086FD用
TDE50040FA用
本体価格 **125,000円**
／セット

3列



CSU 400
TDE40086FD用
TDE40040FA用
本体価格 **110,000円**
／セット

5列



CSU 600
TDE60086FD用
TDE60040FA用
本体価格 **140,000円**
／セット

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	90,000円	TDE30086FA	5個
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	110,000円	TDE40086FD TDE40040FA	5個
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	125,000円	TDE50086FD TDE50040FA	5個
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	140,000円	TDE60086FD TDE60040FA	5個

貯蔵ラック フリーズボックス用



※写真はイメージです。

貯蔵ラック 81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006) フリーズボックス用

品 番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281	5列×4段 ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690×240	50,000円	TDE30086FA	15個(14個)
				TDE40086FD	20個(19個)
				TDE40040FA	
	5列×3段 ASA-1005, 1006 (15個収納)			TDE50086FD	25個
				TDE50040FA	
				TDE60086FD	30個
				TDE60040FA	

※()内数量はCO₂補助冷却装置取り付け時の収納数です。

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

貯蔵ラック 100本立(ASA-1003, 1007) フリーズボックス用

品 番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU381	4列×4段 ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	50,000円	TDE30086FA	10個
				TDE40086FD	15個
				TDE40040FA	
	4列×3段 ASA-1007 (12個収納)			TDE50086FD	20個
				TDE50040FA	25個
				TDE60086FD	
TDE60040FA					

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

OPTION ● 選択付属品 フリーズボックス

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

2インチボックス

品 番	素 材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価 格
ASA-1001	紙	緑	133×133×52	81本	15,000円 ／20ヶ
ASA-1002		水	133×133×52	64本	15,000円 ／20ヶ
ASA-1003		紫	146×146×52	100本	17,000円 ／20ヶ
ASA-1004		ピンク	77×146×52	50本	13,000円 ／20ヶ

3インチボックス

品 番	素 材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価 格
ASA-1005	紙	緑	133×133×72	81本	17,000円 ／20ヶ
ASA-1006		水	133×133×72	64本	17,000円 ／20ヶ
ASA-1007		紫	146×146×72	100本	18,000円 ／20ヶ

Nalgeneクライオボックス

品 番	素 材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価 格
5025-0505JP	ポリカーボネート	白	76×76×52	25本	14,120円 ／8ヶ
5026-0909JP		白	133×133×52	81本	11,160円 ／4ヶ
5027-0909JP		白	133×133×95	81本	14,220円 ／4ヶ

Nalgene SYSTEM100クライオボックス

品 番	素 材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価 格
5026-1010	ポリカーボネート	水	133×133×52	100本	27,260円 ／10ヶ

TDECシリーズ -86℃ 横型 ノンフロン



■ TDEC06386FA

本体価格 | 1,800,000円

内容積 | 85L



■ TDEC25286FD

本体価格 | 2,400,000円

内容積 | 360L

■ TDEC39686FD

本体価格 | 2,600,000円

内容積 | 566L

TDECシリーズ-86℃

内容	品番	TDEC06386FA	TDEC25286FD	TDEC39686FD
温度設定			-50℃～86℃(外気温32℃ 無負荷)	
内容積		85L	360L	566L
外寸		W732×D831×H1110mm	W1836×D841×H1029mm	W2446×D841×H1029mm
内寸		W467×D467×H417mm	W1077×D470×H706mm	W1687×D470×H706mm
重量		132kg	249kg	295kg
電源		単相100V 50/60Hz 20A	単相200V 50/60Hz 15A	

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

横型超低温槽用貯蔵ケース



■ REB-1160(引出し3段)

本体価格 | 50,000円/本

収納本体	収納本数
TDEC06386FA	10本

■ REB-1165(引出し5段)

本体価格 | 60,000円/本

収納本体	収納本数
TDEC25286	18本
TDEC39686	27本

※写真はイメージです。

横型超低温槽用貯蔵ラック(フリーズボックス用)



品番	棚段数	価格
ASA-1204	8段	35,000円
ASA-1213	11段	38,000円
ASA-1217	11段	38,000円

※写真はイメージです。

超低温フリーザ -80℃ 横型 ノンフロン

超低温フリーザ -80℃ 横型 ノンフロン



LAB8s型

横型

■ LAB8s型

本体価格 | 550,000円

内容積 | 90L

LABシリーズ -80℃

内容	品番	LAB8s
温度設定		-60℃～-80℃(周囲温度30℃ 無負荷)
内容積		90L
外寸		W600×D730×H865mm
重量		48kg
電源		単相100V 50/60Hz

※貯蔵ケース・ラックは、サーモフィッシャーサイエンティフィック社製超低温槽・フリーザのものとは異なりますので、別途お問い合わせください。

-35℃ フリーザ 縦型 ノンフロン

ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン)を用いた大容量保存が可能な縦型フリーザです。



TDE40040FA



TDE50040FA



TDE60040FA

縦型

TDE40040FA

本体価格 | 1,700,000円

内容積 | 549L

TDE50040FA

本体価格 | 1,950,000円

内容積 | 682L

TDE60040FA

本体価格 | 2,000,000円

内容積 | 816L

TDEシリーズ -35℃

内容	品番	TDE40040FA	TDE50040FA	TDE60040FA
温度設定		-10℃ ~ -35℃ 無負荷時		
内容積		549L	682L	816L
外 寸		W826×D978×H1981mm	W970×D978×H1981mm	W1113×D978×H1981mm
内 寸		W587×D719×H1300mm	W732×D719×H1300mm	W874×D719×H1300mm
重 量		249kg	260kg	297kg
電 源*		単相100V 50/60Hz 20A		

※100V 20A専用ブレーカー、及び100V単独配線であること。

凍結サンプル保存システム

凍結保存システム

1938年に超低温槽を開発した世界のRevco、日本で超低温保存のバイオニアとして50年以上Revcoの販売とサービスに従事してきた朝日ライフサイエンスが提案する凍結保存システムです。

ペーパーレス温度記録計



ネットワーク機能を持った記録計です。独立した温度センサーが槽内の温度を正確に記録します。異常時にはメールで連絡する機能があります。

本体価格 | お問い合わせください

BANKEN ver.2



24時間冷凍機の運転をモニターし、故障の前触れとなる冷凍機の異常を検知したらブザーとランプにてお知らせします。

本体価格 | 70,000円

CO₂ 自動安全補助冷却装置



万一、槽内の温度が上昇した時に自動でCO₂ガスボンベからCO₂を槽内に供給し、一定時間温度を低温に保ちます。

本体価格 | 230,000円

温度 | -86℃用

温度記録計



μR10000 デジタル温度記録計

●100mm幅 ●6打点方式
写真は4ペン方式です。

本体価格 | お問い合わせください

遠隔警報装置 (有線通報タイプ)



超低温槽の外部警報端子から異常の信号を受けると、本装置を設置した場所でブザーにて異常をお知らせします。

本体価格 | 120,000円



TDE30086FA

BPSTシリーズ -86℃ 縦型 ノンフロン

周波数変換コンプレッサーを搭載し、電源の選択肢が広がるユニバーサルパワーサプライ仕様(100V/200V共用かつ50Hz/60Hz 共用)。ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン)を使用。2系統独立冷凍回路冷却システムにより、コンプレッサー故障時等にサンプルの保護が可能。「Energy Star(国際エネルギースタートプログラム)」を取得したエネルギー効率の高い製品となっております。



DW-86L578BPST

本体価格 | **2,500,000円**
内 容 積 | **578L**



DW-86L728BPST

本体価格 | **2,900,000円**
内 容 積 | **728L**



DW-86L828BPST

本体価格 | **3,400,000円**
内 容 積 | **828L**

型 式	DW-86L578BPST	DW-86L728BPST	DW-86L828BPST
内容積	578L	728L	828L
温度設定範囲	-40℃～-86℃ 無負荷時		
温度制御/温度表示	マイクロプロセッサ制御/10.1インチLCDタッチパネル温度表示0.1℃単位		
重量	325kg	350kg	380kg
外寸	W895×D998×H1980mm	W1046×D998×H1980mm	W1145×D998×H1980mm
内寸	W620×D716×H1310mm	W766×D716×H1310mm	W870×D716×H1310mm
断熱材	真空断熱材(VIP)+CFCフリー発泡断熱材		
内扉(枚数/材質)	4枚/プラスチックフレームポリスチレンボード		
ドアロック	シリンダー錠(標準)/指紋認証またはカードキー認証(オプション)		
冷却システム	2系統独立冷凍回路自然対流冷却システム		
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒(HC) 自然冷媒R600a/R1150		
ノイズ	42dB		
設置環境条件	室内(室温10℃~32℃)および腐食性、火気、爆発物のない環境 10℃~18℃<室温<25℃~32℃ 相対湿度57%以下/18℃≤室温≤25℃ 相対湿度80%以下		
供給電源	単相100V/200V 50Hz/60Hz共用 ※電源は専用ブレーカーおよび単独配線であること		
定格電力	1100W	1100W	1400W
消費電力*	7kWh/day	8.4kWh/day	10.4kWh/day
放熱量	397kcal/h	430kcal/h	464kcal/h
アラーム機能 ディスプレイ表示/ブザー	高温警報/低温警報/周囲温度35℃以上警報/センサー故障警報/ バッテリーロー警報/停電警報/ドア状態警報/フィルター警報		
出力機能	遠隔警報接点(DC30V2A)/RS485: 温度データ/USB: ユーザーインターフェースデータ		

※周囲温度25℃、設定温度-80℃時における24時間の電力消費量

電源プラグの形状

純正電源プラグ



- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回路でご使用ください。

OPTION ● 選択付属品

CO₂補助冷却装置CO₂補助冷却装置(メーカー標準)

本体価格 | **300,000円**

CO₂自動安全補助冷却装置

※詳細は9ページをご参照ください。

本体価格 | **230,000円**

万一、槽内の温度が上昇した時に自動でCO₂ガスボンベからCO₂を槽内に供給し、一定時間温度を低温に保ちます。

BPST フリーザー用 温度記録計



BPST フリーザー用 温度記録計

本体価格 | **180,000円**

フリーザー本体正面への埋め込み式の温度記録計です。
記録サイクルは、7日または24時間です。

ドアロックオプション


指紋認証

本体価格 | お問い合わせください。

カードキー認証

本体価格 | お問い合わせください。

※メーカー出荷時の対応となります。

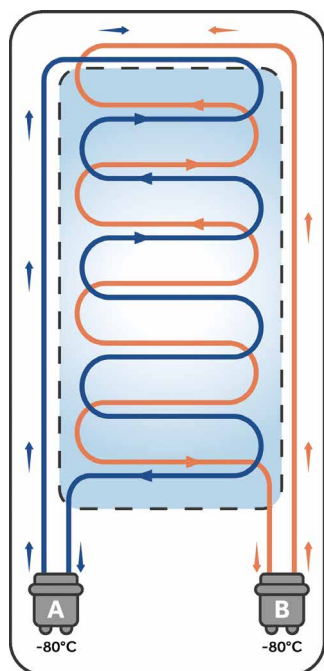

デュアル冷却システムで、 二重の安全性と最適な信頼性

二系統の独立した炭化水素冷却システム設計により、各システムは **-80°C (周囲温度 18~25°C)** を維持でき、保存されたサンプルの安全性を確保。



世界をリードする 省エネルギー冷凍技術

インテリジェントな周波数変換技術と HC 冷凍システムにより、従来の HFC 冷凍システムと比較してエネルギー使用量を **50% 削減** (従来比)。



環境を守る

環境に優しい炭化水素系冷媒と発泡材 LBA を採用。



ユニバーサルパワーサプライ仕様

供給電源が単相 100V 50Hz/60Hz または単相 200V 50Hz/60Hz で使用でき、設置場所の選択が広がります。



こちらの製品は**5年保証**です。(注：消耗品は含まれません)

製品対応およびメンテナンスは弊社（国内）で行います。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース 引き出しタイプ

※写真はイメージです。

3列



CSH400

4列



CSH500

5列



CSH600

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り 最大収納数
CSH400	3列×2段	594×640×285	186×630×130	110,000 円	DW-86L578BPST	4個
CSH500	4列×2段	727×640×285	170×630×130	130,000 円	DW-86L728BPST	4個
CSH600	5列×2段	833×640×285	155×630×130	140,000 円	DW-86L828BPST	4個

貯蔵ラック

フリーズボックス用 ※貯蔵ラックにはフリーズボックスは含まれておりません。



DCJ-55-A



DCJ-55-B



RKH381

※写真はイメージです。

品 番	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	フリーズボックスサイズ(mm)W×D×H	素 材	価格/個	対応機種	1台当り 最大収納数
DCJ-55-A	5列×5段(25個収納) 横から抜き出し	141×686×291	133×133×53	SUS304	28,000 円	DW-86L578BPST	16個
DCJ-35-A	5列×3段(15個収納) 横から抜き出し		133×133×94		28,000 円	DW-86L728BPST	20個
DCJ-55-B	5列×5段(25個収納) 引き出しタイプ		133×133×53		30,000 円	DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-B	5列×3段(15個収納) 引き出しタイプ		133×133×94		30,000 円	DW-86L578BPST	16個
DCJ-75-B	5列×7段(35個収納) 引き出しタイプ	157×625×291	133×133×37	アルミニウム	32,000 円	DW-86L728BPST	20個
RKH381	4列×5段(20個収納) 横から抜き出し		146×146×52		57,000 円	DW-86L828BPST	24個
						DW-86L578BPST	12個
						DW-86L728BPST	16個

SBS規格用 ※貯蔵ラックにはマイクロプレートは含まれておりません。

品 番	サンプル	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	サイズ(mm)W×D×H	素 材	価格/個	対応機種	1台当り 最大収納数
DCJ-57-B	1mL/2mL	7列×5段(35個収納) 引き出しタイプ	141×686×291	86×128×50.8	SUS304	30,000 円	DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
DCJ-77-B	0.5mL	7列×7段(49個収納) 引き出しタイプ		86×128×38.5		35,000 円	DW-86L828BPST	24個
							DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個

超低温槽／フリーザ(縦型) 貯蔵ケース・ラック

貯蔵ケース 引き出しタイプ TSXシリーズ(ULTS) ・TDEシリーズ -86℃/-35℃

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	90,000円	TDE30086FA CSU400と組み合わせてULTS70086FA	5個
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	110,000円	ULTS40086FA TDE40086FD TDE40040FA CSU300と組み合わせてULTS70086FA	5個
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	125,000円	ULTS50086FA TDE50086FD TDE50040FA	5個
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	140,000円	ULTS60086FA TDE60086FD TDE60040FA	5個

貯蔵ラック 81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006) フリーズボックス用 TSXシリーズ(ULTS) ・TDEシリーズ -86℃/-35℃

品 番	棚段数(フリーズ ボックス収納数)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り 最大収納数
RKU281	5列×4段 ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690× 240	50,000円	TDE30086FA	15個(14個)
				ULTS40086FA	
				TDE40086FD	20個(19個)
				TDE40040FA	
				ULTS70086FA	35個
	5列×3段 ASA-1005, 1006 (15個収納)			ULTS50086FA	
				TDE50086FD	25個
				TDE50040FA	
				ULTS60086FA	
				TDE60086FD	30個
				TDE60040FA	

※()内数量はCO₂補助冷却装置取り付け時の収納数です。

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

貯蔵ラック 100本立(ASA-1003, 1007) フリーズボックス用 TSXシリーズ(ULTS) ・TDEシリーズ -86℃/-35℃

品 番	棚段数(フリーズ ボックス収納数)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り 最大収納数
RKU381	4列×4段 ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	50,000円	TDE30086FA	10個
				ULTS40086A	
				TDE40086FD	15個
				TDE40040FA	
				ULTS70086FA	30個
	ULTS50086FA				
	TDE50086FD			20個	
	TDE50040FA				
	ULTS60086FA			25個	
	TDE60086FD				
	TDE60040FD				

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

超低温槽／フリーザ(横型) 貯蔵ケース・ラック

TDECシリーズ(横型) 貯蔵ケース 引き出しタイプ

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	価格/本	対応機種	1台当り最大収納数
REB-1160	3段	165×110×385	50,000円	TDEC06386FA	10本
REB-1165	5段	166×150×630	60,000円	TDEC25286FD TDEC39686FD	18本 27本

TDECシリーズ(横型) 貯蔵ラック 100本立(ASA-1003, 1007) フリーズボックス用

品 番	棚段数(対応するフリーズボックス)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
ASA-1217	11段 (ASA-1003)	154×152×653	38,000円	TDEC25286FD TDEC39686FD	18個 30個

TDECシリーズ(横型) 貯蔵ラック

81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006) フリーズボックス用

品 番	棚段数(対応するフリーズボックス)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
ASA-1213	11段 (ASA-1001, 1002)	140×140×653	38,000円	TDEC25286FD TDEC39686FD	21個 33個
ASA-1204	8段 (ASA-1005, 1006)	140×140×634	35,000円	TDEC25286FD TDEC39686FD	21個 33個

超低温槽(縦型) 貯蔵ケース・ラック

BPSTシリーズ(縦型) 貯蔵ケース 引き出しタイプ

品 番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
CSH400	3列×2段	594×640×285	186×630×130	110,000円	DW-86L578BPST	4個
CSH500	4列×2段	727×640×285	170×630×130	130,000円	DW-86L728BPST	4個
CSH600	5列×2段	833×640×285	155×630×130	140,000円	DW-86L828BPST	4個

BPSTシリーズ(縦型) 貯蔵ラック フリーズボックス用

品 番	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	フリーズボックスサイズ(mm)W×D×H	素 材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-55-A	5列×5段(25個収納) 横から抜き出し	141×686×291	133×133×53	SUS304	28,000円	DW-86L578BPST	16個
DCJ-35-A	5列×3段(15個収納) 横から抜き出し		133×133×94		28,000円	DW-86L728BPST	20個
DCJ-55-B	5列×5段(25個収納) 引き出しタイプ		133×133×53		30,000円	DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-B	5列×3段(15個収納) 引き出しタイプ		133×133×94		30,000円	DW-86L578BPST	16個
DCJ-75-B	5列×7段(35個収納) 引き出しタイプ		133×133×37		32,000円	DW-86L728BPST	20個
DCJ-75-B	5列×7段(35個収納) 引き出しタイプ		133×133×37		32,000円	DW-86L828BPST	24個
RKH381	4列×5段(20個収納) 横から抜き出し	157×625×291	146×146×52	アルミニウム	57,000円	DW-86L578BPST	12個
						DW-86L728BPST	16個
						DW-86L828BPST	20個

BPSTシリーズ(縦型) 貯蔵ラック SBS規格用

品 番	サンプル	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	サイズ(mm)W×D×H	素 材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-57-B	1mL/2mL	7列×5段(35個収納) 引き出しタイプ	141×686×291	86×128×50.8	SUS304	30,000円	DW-86L578BPST	16個
DCJ-77-B	0.5mL	7列×7段(49個収納) 引き出しタイプ		86×128×38.5		35,000円	DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個
							DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個

ALS フリーザ

ALS フリーザ



横型

■ ALS-SH-170XE型

本体価格 | 239,000円

内容積 | 140L



横型

■ ALS-SH-220XE型

本体価格 | 295,000円

内容積 | 186L



横型

■ ALS-SH-280XE型

本体価格 | 349,000円

内容積 | 238L




横型

■ ALS-SH-360XE型

本体価格 | 436,000円

内容積 | 310L

スーパーフリーザ ノンフロン



横型

■ ALS-615HC型

本体価格 | 310,000円

内容積 | 70L



横型

■ ALS-630HC型

本体価格 | 470,000円

内容積 | 134L



横型

■ ALS-640HC型

本体価格 | 280,000円

内容積 | 180L

蓄冷剤凍結庫



縦型

■ ALS-223F型

本体価格 | 1,731,000円

内容積 | 423L

※蓄冷剤は含まれておりません。

フリーザ 横型

内容	品番	ALS-SH-170XE	ALS-SH-220XE	ALS-SH-280XE	ALS-SH-360XE
到達温度		-24℃～-20℃	-24℃～-20℃	-24℃～-20℃	-24℃～-20℃
内容積		140L	186L	238L	310L
外寸		W611×D662×H893mm	W746×D662×H893mm	W901×D662×H893mm	W1111×D662×H893mm
内寸		W460×D515×H753mm	W595×D515×H753mm	W750×D515×H753mm	W960×D515×H753mm
電源		100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重量		45kg	50kg	54kg	64kg
インバータ		○	○	○	○

スーパーフリーザ

内容	品番	ALS-615HC	ALS-630HC	ALS-640HC
到達温度		-60℃～-45℃	-60℃～-45℃	-35℃～-15℃
内容積		70L	134L	180L
外寸		W557×D645×H887mm	W725×D693×H845mm	W720×D690×H840mm
内寸		W387×D387×H470mm	W555×D435×H650mm	W620×D500×H680mm
電源		100V・15A	100V・15A	100V・15A
重量		43kg	59kg	42kg
インバータ		—	—	—

蓄冷剤凍結庫

内容	品番	ALS-223F
到達温度		-40℃～-20℃
内容積		423L
外寸		W750×D800×H1905mm
内寸		W463×D630×W1388mm
電源		三相 200V・20A
重量		143kg
インバータ		—

バイオ冷凍庫 ノンフロン



縦型

カギが標準装備

■ ALS957-HC型

本体価格 440,000円

内容積 316L

付属品 ●引き出し6個 透明



縦型

カギが標準装備

■ ALS955-HC型

本体価格 570,000円

内容積 573L

付属品 ●引き出し12個 透明



縦型

■ ALS-701F-N型

本体価格 1,494,000円

内容積 609L

●自動霜取付



縦型

■ ALS-704F-N型

本体価格 1,636,000円

内容積 847L

●自動霜取付

■ ALS-705F-N型

本体価格 1,771,000円

内容積 1074L

●自動霜取付

バイオ冷凍冷蔵庫 ノンフロン



■ ALS-800HC型

カギが標準装備

本体価格 500,000円

棚 ●冷凍：ガラス棚2枚、引出し3個
冷蔵：網棚4枚



■ ALS-692F型

本体価格 1,204,000円

●自動霜取付



■ ALS-694F-EC型

本体価格 1,409,000円

●自動霜取付

冷凍ショーケース



■ ALS-702F-EC型

本体価格 1,396,000円

●自動霜取付

バイオ冷凍庫

内容	品番	ALS957-HC	ALS955-HC	ALS-701F-N	ALS-704F-N	ALS-705F-N
到達温度		-20℃～-35℃	-20℃～-35℃	-20℃	-20℃	-20℃
内容積		約316L	約573L	609L	847L	1074L
外寸		W600×D703×H1884mm	W750×D818×H1884mm	W900×D650×H1905mm	W1200×D650×H1905mm	W1200×D800×H1905mm
内寸		—	—	W798×D500×H1428mm	W1098×D500×H1428mm	W1098×D650×H1428mm
電源		AC100V・15A	AC100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重量		約82kg	約109kg	107kg	124kg	142kg
インバータ		○	○	○	○	○

バイオ冷凍冷蔵庫

内容	品番	ALS-800HC	ALS-692F	ALS-694F-EC
到達温度		-9℃～-30℃(下扉側) +3℃～+16℃(上扉側)	-20℃(上扉側) 0℃～+10℃(下扉側)	-20℃(上扉側) -7℃～+12℃(下扉側)
内容積		110L 267L	162L 186L	300L 296L
外寸		W600×D693×H2044mm	W600×D650×H1905mm	W750×D820×H1905mm
内寸		—	W498×D450×H689mm W498×D500×H689mm	W648×D650×H685mm W648×D650×H689mm
電源		100V・15A	100V・15A	100V・15A
重量		82kg	92kg	106kg
インバータ		○	—	○

冷凍ショーケース

内容	品番	ALS-702F-EC
到達温度		-20℃
内容積		377L
外寸		W600×D695×H1960mm
内寸		W498×D492×H1531mm
電源		三相 200V・15A
重量		130kg
インバータ		○

バイオ冷蔵庫 ノンフロン



■ ALS-681F-N型

本体価格 | 1,064,000円

■ ALS-682F-N型

本体価格 | 1,149,000円



■ ALS-680F-N型

本体価格 | 1,330,000円

メディカル冷蔵庫 ノンフロン



■ ALS-670HC型

カギが標準装備

本体価格 | 400,000円



■ ALS-675HC型

カギが標準装備

本体価格 | 490,000円

クロマトチャンバ



■ ALS-720F-EC型

本体価格 | 1,300,000円



■ ALS-725F-EC型

本体価格 | 1,480,000円

プレハブ低温室



■ ALS-712F型

到達温度 ● 0℃～+10℃／－20℃

仕様等は別途打ち合せ

本体価格 | お問い合わせください

バイオ冷蔵庫

内容	品番	ALS-681F-N	ALS-682F-N	ALS-680F-N
到達温度		－7℃～＋12℃	－7℃～＋12℃	－7℃～＋12℃
内容積		485L	639L	783L
外 寸		W600×D800×H1905mm	W750×D800×H1905mm	W900×D800×H1905mm
内 寸		W498×D650×H1428mm	W648×D650×H1428mm	W798×D650×H1428mm
電 源		100V・15A	100V・15A	100V・15A
重 量		86kg	95kg	106kg
インバータ		○	○	○

メディカル冷蔵庫

内容	品番	ALS-670HC	ALS-675HC
到達温度		＋3℃～＋16℃	＋3℃～＋16℃
内容積		394L	558L
外 寸		W600×D693×H1884mm	W750×D808×H1684mm
電 源		100V・15A	100V・15A
重 量		約66kg	約80kg
インバータ		—	—

クロマトチャンバ

内容	品番	ALS-720F-EC	ALS-725F-EC
到達温度		＋3℃～＋26℃	＋3℃～＋26℃
内容積		1090L	1702L
外 寸		W1240×D852×H1925mm	W1840×D852×H1925mm
内 寸		W1098×D650×H1428mm	W1698×D650×H1428mm
電 源		100V・15A	100V・15A
重 量		160kg	220kg
インバータ		○	○

薬用冷蔵ショーケース(国産)

温度：+2℃～14℃ マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付、電源100V 50/60Hz



FMS-305GHX型
本体価格 | 423,000円



FMS-405GHX型
本体価格 | 570,000円



FMS-505GHX型
本体価格 | 700,000円
上記モデルの
スライドラック付は、
FMS-505GHX-SR型
本体価格 | 790,000円



FMS-805GHX型
本体価格 | 953,000円
上記モデルの
スライドラック付は、
FMS-805GHX-SR型
本体価格 | 1,044,000円

薬用保冷库(国産・観音扉タイプ)/スリム型薬用保冷库(国産) ノンフロン

温度：ECモード+2℃～+25℃/HCモード+3℃～+5℃
マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付、電源100V 50/60Hz



FMS-306GUX型
本体価格 | 395,000円



FMS-176GSX型
本体価格 | 330,000円



FMB-121G(NF)型
本体価格 | 572,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00033000



FMB-181G(NF)型
本体価格 | 700,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00034000



FMB-301G(NF)型
本体価格 | 852,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00032000

血液用冷蔵庫 ノンフロン

温度：+4℃固定 マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付
電源100V 50/60Hz
※収納バスケットは含まれておりません(オプション)。

薬用冷蔵ショーケース(国産)

内容	品番	FMS-306GHX	FMS-405GHX	FMS-505GHX (FMS-505GHX-SR)	FMS-805GHX (FMS-805GHX-SR)
内容積		300L	494L	585L (515L)	827L (757L)
外寸		W800×D450×H1863mm	W1200×D500×H1917mm	W900×D700×H1917mm	W1200×D700×H1917mm
内寸		—	W1120×D284×H1483mm	W820×D484×H1483mm	W1120×D484×H1483mm
重量		100kg	138kg	134kg (144kg)	156kg (168kg)

※()の付いた内容積・重量はSR型です。

薬用保冷库(国産・観音扉タイプ)

内容	品番	FMS-306GUX
内容積		300L
外寸		W800×D548×H1870mm
内寸		W700×D285×H1337mm
重量		100kg

スリム型薬用保冷库(国産)


内容	品番	FMS-176GSX
内容積		179L
外寸		W500×D548×H1870mm
内寸		W420×D285×H1347mm
重量		76kg

血液用冷蔵庫

内容	品番	FMB-121G(NF)	FMB-181G(NF)	FMB-301G(NF)
内容積		121L	179L	303L
外寸		W500×D548×H1430mm	W500×D548×H1870mm	W500×D748×H1870mm
内寸		W420×D285×H897mm	W420×D285×H1347mm	W420×D485×H1347mm
重量		66kg	77kg	90kg

TWINBIRD 超低温ポータブルフリーザー

輸送から研究室でのパーソナル保管まで コンパクト設定の-86℃フリーザー



■ SC-UF25
本体価格 | お問い合わせください

- 日本製ならではの信頼品質
 - ・設計から製造まで一貫した品質管理を実施。
 - ・国内メーカーならではの保守・サポート体制で長期運用を支えます。
- 幅広い温度管理ニーズに対応
 - ・-86℃から-20℃まで設定可能。
 - ・用途に応じて1℃単位で細かな温度設定ができ、さまざまな研究・医療分野の保存用途に対応します。
- 設置場所を選ばないコンパクト設計
 - ・AC100V電源で使用可能。
 - ・幅広い設置環境に対応し、研究室・検査室・医療施設内での運搬や設置を容易にします。
 - ・重量約25kgで持ち運びもサポートします。

型 式	SC-UF25
内容積	25L 2インチボックス×10個、3インチボックス×8個 (ラック使用時は6個) 収納可能
温度設定範囲	-86℃～-20℃ (周囲温度: 32℃まで)
外 寸	W695×D350×H460mm
内 寸	W335×D225×H340mm ※内蓋含む
重 量	約25kg
電 源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	280W (安定時150W)
付属品	マット、内蓋、取扱説明書 ※本製品にはAC電源コードが同梱されておりません。 別途購入いただく必要があります。

ソーラーパネル付き蓄電池 ALS-3840WH




100Vもしくは付属ソーラーパネルで充電。3840Whの大容量。



■ ALS-3840WH
(ソーラーパネル付)
本体価格 | 740,000円

- 無停電電源装置(UPS)*機能付きもございます。
- 超低温フリーザーの運転も可能です。
詳細はお問い合わせください。

※予期せぬ停電や、入力電源異常が発生した際に、電源を供給する機器(負荷機器)に対し、一定時間電力を供給し続けることで、機器やデータを保護することを目的とした装置

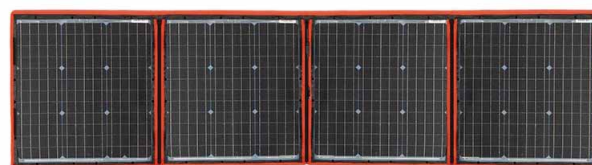

(付属ソーラーパネル展開時)

仕様	品番	ALS-3840WH (ソーラーパネル付)
蓄電容量		3840Wh
充電方式		AC100V または、付属ソーラーパネル(160W)
出 力		AC100V電源×2(最大1200W) DC5V USB電源×9、LEDライト内蔵
サイズ		W600×D350×H680mm
重 量		約55kg (本体50kg+ソーラーパネル約5kg)
満充電時の 使用目安		スマートフォン充電 約200台分

プログラムフリーザ Kryoシリーズ

市場占有率No.1のプラナー社が誇る、世界の凍結プログラムを提供！バリデーションにも対応可能。



■ KRYO 570-16型

骨髄、肝細胞、皮膚、臍帯血の凍結。

標準タイプ

本体価格 | 7,700,000円

大型LN₂供給容器直結タイプ

本体価格 | 7,000,000円

※ポンプ(LNP4)、LN₂容器(LAB30)は付属しません。



■ KRYO 370-1.7型

受精卵、未受精卵、精子の凍結。
チャンバは横置き可能です。

本体価格 | 7,500,000円



■ KRYO 750-30型

骨髄、肝細胞、製薬部門の細胞、皮膚の凍結。

本体価格 | 7,200,000円

※写真は前面ドアタイプです。

※大型LN₂供給容器はオプションです。

※運転にはパソコンとプログラムフリーザ用ソフト「デルタT」が別途必要です。(オプション)

内容	品番	KRYO370-1.7	KRYO570-16	KRYO750-30
内容積		1.7L	16L	29L
収納数		0.25mL×60本(ストロー) 2mL×30本(アンプル)	2mL×588本(クライオチューブ) ※1 250/500mL×11(バッグ)	2mL×1176本(クライオチューブ) ※2 250/500mL×20(バッグ)
外 寸	チャンバ	W300×D420×H450mm	W670×D500×H515mm	—
	コントローラ	W242×D205×H228mm	W242×D205×H228mm	—
	前面ドア	—	—	W790×D480×H550mm
	上面ドア	—	—	W790×D480×H550mm
内 寸		φ150×H200mm	W230×D230×H350mm	前面ドア：W465×D250×H260mm 上面ドア：W465×D260×H250mm
温度範囲		40℃～-180℃	30℃～-180℃	100℃～-160℃
冷却速度		-0.01℃～-50℃/分		-0.01℃～-10℃/分
加熱速度		0.01℃～10℃/分		
電 源		100V・600VA	100V・1500VA	
重 量※3		約17kg	約26kg	
付属品		コントローラ(MR7)、ポンプ(LNP4)、 LN ₂ 容器(LAB20)	コントローラ(MR7)、ポンプ(LNP4)、 LN ₂ 容器(LAB30)	コントローラ(インテグラ)

※1 クライオチューブ用凍結ラックを3台使用の場合です。

※2 クライオチューブ用凍結ラックを6台使用の場合です。

※3 プログラムフリーザの重量は、チャンバとコントローラを含みます。

プログラムフリーザ 大型Kryoシリーズ



KRYO 1060-180型

本体価格 | お問い合わせください
コントローラ形状は予告なく変更する場合があります。




KRYO 1060-380型

本体価格 | お問い合わせください
コントローラ形状は予告なく変更する場合があります。

英国プラナー社の大型プログラムフリーザ。
製薬部門の細胞やウイルス等の
大量凍結に対応します。

内容	品番	KRYO1060-180	KRYO1060-380
内容積		180L	380L
収納数		2mL×4000本	2mL×8000本
外寸/チャンバ		W820×D1160×H1120mm	W1320×D1160×H1120mm
外寸/コントローラ		W100×D250×H400mm	W100×D250×H400mm
内寸		W500×D500×H640mm	W1000×D500×H640mm
温度範囲		40℃ ~ -100℃	
冷却速度		-0.01℃ ~ -5℃/分	
加熱速度		0.01℃ ~ 1℃/分	
電源		200V・20A	
重量(パッキング込)		約211kg	約423kg
付属品		コントローラ(MR7) 大型LN ₂ 供給容器(オプション)	

プログラムフリーザ用ソフト

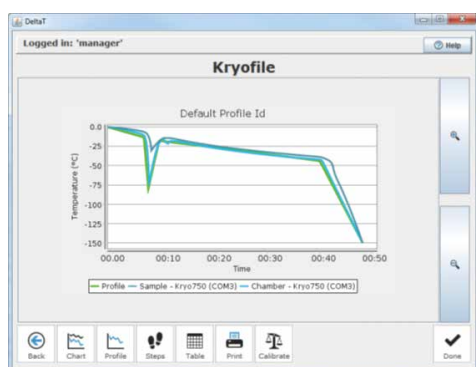

- 1.プログラムの作成
- 2.フリーザの運転
- 3.動作状況の記録
- 4.データ転送(Excelなど)
- 5.使用者名の登録とパスワードによる保護
- 6.プリンタ出力

デルタT

パソコンによって、プログラムフリーザを運転管理するソフト
(パソコン付)

本体価格 | 650,000円

クライオシッパーwithデータロガー



クライオシッパー本体 | 1,300,000円
(輸送カバー付)

キャニスター用ラック | お問い合わせ
ください

データロガー | 500,000円

細胞、組織を長期保存するのに最適な
ガラス化温度(-130℃)以下を9日間まで
保持できる長距離移動に適した容器
です。吸収剤に液体窒素を吸収させ、ド
ライ状態で低温維持するタイプですの
で一般の運送会社での輸送も可能です。

容量	85L
空重量	10.9kg
充填重量	17kg
静止保存日数	9日
口 径	22cm
外 径	37cm
高 さ	55cm
キャニスター 収納数	R4R9951 用 最大26枚 R4R9953 用 最大10枚

液体窒素残量監視装置

液体窒素の残量監視装置



1. 11個のLEDで残量が一目瞭然量。
2. プラグインメジャーの簡単操作。
3. カバーは高強度樹脂製のスマートボディ。
4. 全機種キャスター付きで移動も簡単。
5. 下限警報ブザー内蔵(設定変更可能)。
6. 電流出力(4~20mA)付き。
7. センサー部にはロードセルを採用。
長期の安定した計測が可能。

AMD2-460/460S型

価格 | 307,000円

最大積載荷重 ● 50kg

AMD2-530/530S型

価格 | 337,000円

最大積載荷重 ● 60kg

凍結用ラックホルダー



キャニスター用ラック

詳細を御打合せの上、製作となりますので
お問い合わせください。



バック用キャニスター

詳細を御打合せの上、製作となりますので
お問い合わせください。



クライオチューブ用 凍結ラック

本体価格 | 165,000円/ヶ



ケーン用凍結ラック

本体価格 | 220,000円/ヶ

生物試料保存用 液体窒素容器 アルミ製

真空断熱構造で超低温を確実に維持。

優れた内部温度均一性で液体窒素残量が底部から5cm程度でも-180℃以下を保持。

貴重なサンプルの紛失防止のために蓋に鍵をかけることも可能です(鍵はオプション)。



長期保存用 Biocaneシリーズ

機 種	製品番号	LN ₂ 容量 (リットル)	1.2-2mL バイアル最大収容数	LN ₂ 保持日数 (統計値)	外寸(mm)	価 格
Biocane 20	CK509X2	20.5	180	201	368×653	313,000円
Biocane 34	CK509X3	34.8	720	193	472×676	460,000円
Biocane 47	CK509X4	47.4	1,512	118	508×673	505,000円

多量保存用 Locatorシリーズ ヒンジ式ラック付モデル(製品番号末尾H)では各段にボックス固定用金具が付属し、より落下を防止します。

機 種	製品番号	LN ₂ 容量 (リットル)	1.2-2mL バイアル最大収容数	LN ₂ 保持日数 (統計値)	外寸(mm)	価 格
Locator Jr. Plus	CY50925-70	71	2,000	83	558×683	778,000円
	CY50925-70H					873,000円
Locator 4 Plus	CY50935-70	121	4,000	122	558×953	899,000円
	CY50935-70H					1,029,000円
Locator 6 Plus	CY50985-70	184	6,000	185	660×953	999,000円
	CY50985-70H					1,189,000円

生物試料移動用 液体窒素容器 アルミ製

革新的なマテリアルは液体窒素を確実に吸収し輸送時の漏れを防止。

最大21日の液体窒素保持時間により検体を安全に輸送することが可能。

全てのモデルに輸送用ケースが標準付属。



Express

機 種	製品番号	LN ₂ 容量 (リットル)	LN ₂ 保持日数	キャニスター/ ユニット	ケーン/ キャニスター	1.2-2mL バイアル	価 格
Express 5	CY50915	1.5	8	1	3	3	320,000円
Express 10	CY50905	4.3	21	1	8	6	380,000円
Express 20	CY50910	10	14	—	161	6	820,000円
Express IATA	CY50920	10	14	2次容器	—	—	890,000円

Cryo Plus 保管システム

簡単なプログラミングで全てのパラメーターを高精度かつ、正確にコントロールする液体窒素自動供給型の液体窒素下凍結保存容器。
Cryo Plus保管システムは最大38,500本のバイアル(2.0mL)を収納可能で研究室の貴重なスペースを拡張します。
液体窒素保管の信頼性にマイクロプロセッサ技術の最適な組み合わせによって複雑なプログラミングなしに、全てのパラメータを高精度かつ正確にコントロールします。



- 装置上面のコントロールパネルから操作可能。
- 装置前面には24段階のレベルインジケーターを内蔵しており、設定した液体窒素上限レベル・下限レベル、及び実際の液体窒素レベルを表示。
- 液相もしくは気相いずれかの保管方法を選択可能。
- 温度設定やアラーム設定に関するキーロックシステムを搭載。
- 庫内壁面にサーマルスリーブをセットすることで気相保存時でも庫内上部の温度を-150℃以下に保持。
- 誤った電源スイッチのオフを防ぐため、本体壁面への埋め込み型電源スイッチを採用。

Cryo Plus

機種	製品番号	LN ₂ 容量 (リットル)	1.2-2mL バイアル	内径 (mm)	外寸 (mm)
CryoPlus 1	7400	90	6,318	406	546×660×1041
CryoPlus 2	7402	200	13,500	610	724×864×1041
CryoPlus 3	7404	340	23,000	787	876×1054×1041
CryoPlus 4	7406	552	39,000	1003	1105×1270×1194

※価格はお問い合わせください。

Cryo Extra 8100 シリーズ

Cryo Extra 8100シリーズは、液体窒素環境下での長期間に渡るサンプル保存用に設計された、大容量の液体保存容器です。液体窒素の自動供給や残量、庫内温度のモニタリングが可能です。

- 液体窒素容量463Lから最大1770Lの大容量タイプ。
- 優れた温度均一性を保ちながらも最大93,000本(2.0mL)のバイアルを収納。
- 液体窒素残量や庫内温度のモニタリング機能。
- 蓋解放時も庫内温度を安定して維持可能。

Cryo Extra

機種	製品番号	LN ₂ 容量 (リットル)	1.2-2mL バイアル	250mL血液バッグ (専用ラック使用時)	500mL血液バッグ (専用ラック使用時)
Cryo Extra 20	CE8120	463	19,500	500	410
Cryo Extra 40	CE8140	797	40,600	1020	791
Cryo Extra 80	CE8180	1745	80,600	1910	1520
Cryo Extra 94	CE8194	1770	93,000	1910	1520

※価格はお問い合わせください。



グローブ／チューブ



極低温作業用手袋

柔軟性があり、検体がつかみやすい極低温作業用手袋です。
標準防水仕様。

型式	サイズ	仕様
D-08M	女性向けM	手首
D-09L	女性向けL	手首
D-10M	男性向けM	手首
D-11L	男性向けL	手首



価格 | 27,000円

5mLプレップチューブ

多目的な前処理に使える
5mLチューブです。

AST0500

価格 | 6,900円
数量 ● 250本入り



真空凍結乾燥機 -50℃シリーズ



※写真は本体のみです。

■ FZ-2.5型

本体価格 | 2,300,000円

システム例

本体 FZ-2.5	2,300,000円
4 ポート マニホールド	270,000円
真空ポンプ (ALS-50AC)	330,000円
システム合計	2,900,000円



※写真は本体のみです。

■ FZ-4.5型

本体価格 | 4,300,000円

システム例

本体 FZ-4.5	4,300,000円
12 ポート ドライチャンバ テフロン	1,050,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	5,770,000円



※写真は本体のみです。

■ FZ-6型

本体価格 | 4,350,000円

■ FZ-12型

本体価格 | 7,300,000円

システム例

本体 FZ-6	4,350,000円
16 ポート ドライチャンバ テフロン	1,300,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	6,070,000円



※写真は、STD (別売) 付き仕様です。

■ FZ-18型

本体価格 | 9,200,000円

システム例

本体 FZ-18	9,200,000円
STD 自動真空 封栓チャンバ	9,000,000円
真空ポンプ (ALS-200AC)	620,000円
システム合計	18,820,000円

内容	品番	FZ-2.5	FZ-4.5	FZ-6	FZ-12	FZ-18
除湿量		2.5L/回	4.5L/回	6L/回	12L/回	18L/回
設置タイプ		卓上型	卓上型	床置型 ※2	床置型 ※2	床置型 ※2
トラップ温度		-50℃	-50℃	-50℃	-50℃	-50℃
外 寸		W368×D488×H429mm	W419×D569×H480mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm
電 源		100V・20A ※1	100V・20A ※1	100V・20A ※1	200V・20A	200V・20A
重 量		49kg	49kg	116kg	125kg	130kg

※1 200Vタイプもございます。

※2 床置タイプはバージバルブ／予備凍結槽／ミニチャンバ付属モデルもございます。

真空凍結乾燥機 -84℃シリーズ



※写真は本体のみです。

■ FZ-2.5CS型

本体価格 | 4,000,000円

システム例

本体 FZ-2.5CS	4,000,000円
8ポートクリアチャンバ + サンプル棚3段	1,450,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	5,870,000円



■ FZ-4.5CS型

本体価格 | 5,700,000円

■ FZ-4.5CS型
(-105℃モデル)

本体価格 | 6,300,000円



■ FZ-6CS型

本体価格 | 6,000,000円

■ FZ-12CS型

本体価格 | 8,700,000円

内容	品番	FZ-2.5CS	FZ-4.5CS	FZ-4.5CS (-105℃モデル)	FZ-6CS	FZ-12CS
除湿量		2.5L/回	4.5L/回	4.5L/回	6L/回	12L/回
設置タイプ		卓上型	卓上型	卓上型	床置型 ※2	床置型 ※2
トラップ温度		-84℃	-84℃	-105℃	-84℃	-84℃
外 寸		W368×D622×H429mm	W572×D673×H470mm	W572×D673×H470mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm
電 源		100V・30A ※1	100V・30A ※1	100V・30A ※1	100V・30A ※1	200V・20A
重 量		60kg	75kg	78kg	122kg	145kg

※1 200Vタイプもございます。

※2 床置タイプはバージバルブ／予備凍結槽／ミニチャンバ付属モデルもございます。

真空凍結乾燥機 -84℃シリーズ／棚式乾燥チャンバ

従来のチャンバ/フラスコシステムと
自動真空封栓チャンバがドッキング



トライアド 真空凍結乾燥システム

本体価格 | 12,200,000円 (本体のみ)



STD プログラムコントローラー付 自動真空封栓チャンバ

本体価格 | 9,000,000円



BTD 棚式乾燥チャンバ

本体価格 | 4,700,000円



ミニBTDチャンバ

本体価格 | 2,700,000円



手動真空封栓 チャンバ ALS-140型

本体価格 | 1,180,000円



ミニストップリング チャンバ

本体価格 | 550,000円

品番	トライアド
内容	
除湿量	2.5L/回
設置タイプ	卓上型
トラップ温度	-85℃
外 寸	W724×D749×H711mm
電 源	200V・20A
重 量	180kg

品番	STDプログラムコントローラー付 自動真空封栓チャンバ	BTD 棚式 乾燥チャンバ	ミニBTDチャンバ	手動真空封栓チャンバ ALS-140	ミニストップリング チャンバ
内容					
棚温度	-40℃～+40℃	室温～+60℃	室温～+60℃	+40℃	—
棚寸法	W310×D420mm(3段)	W320×D420mm(3段) ※2	W270×D300mm(3段) ※2	直径250mm	—
外 寸	W823×D624×H688mm	W820×D517×H688mm	W382×D470×H458mm	直径300×H550mm	直径310×H260mm
電 源	200V・20A ※1	100V・15A	100V・15A	100V・15A	—
重 量	192kg	112kg	54kg	14kg	6.8kg

※1 100V・30Aタイプもございます。
※2 最大5枚までセット可能です。

アクセサリ



8ポートクリアチャンバ + サンプル棚3段

本体価格 | 1,450,000円

外寸 ● 直径442×H389mm 重量 ● 10kg



16ポートドライチャンバ (バルブ16本)

本体価格 | 1,100,000円

本体価格 | 1,300,000円 (PTFEコーティング)

外寸 ● 直径330×H330mm 重量 ● 10kg



12ポートドライチャンバ (バルブ12本)

本体価格 | 900,000円

本体価格 | 1,050,000円 (PTFEコーティング)

外寸 ● 直径203×H248mm 重量 ● 5kg



4ポートマニホール (バルブ4本)

本体価格 | 270,000円

外寸 ● W218×D218×H284mm

重量 ● 1kg

大型真空凍結乾燥機



T型封栓型

写真の液晶式記録計付タイプは、運転データを内部メモリに保存し、専用ソフトを使用して解析、印刷が可能です。

その他、除湿量の異なるタイプや、生産用又は、文化財の保存に適したタイプもあります。

詳細及び価格につきましては、お問い合わせください。

内容	品番	-50℃	-85℃
除湿量		20L	20L
トラップ温度		-50℃	-85℃
棚段数		4	4
棚寸法		W420×D650mm	W420×D650mm
棚面積		0.27×4段=1.08m ²	0.27×4段=1.08m ²
棚温度		-40℃～+40℃	-50℃～+40℃
真空ポンプ		逆流防止弁、オイルミストトラップ付	逆流防止弁、オイルミストトラップ付
外 寸		W1400×D1210×H1750mm	W1400×D1210×H1750mm
電 源		三相200V・6.0kW	三相200V・7.0kW

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費が含まれておりません。

遠心濃縮機

遠心により突沸を防止し、減圧下で濃縮を促進させます。

7810010型(卓上型)

本体価格 | 2,000,000円

品番	7810010
内容	
回転数	1725rpm
外 寸	W349×D465×H284mm
電 源	100V・15A
重 量	約22kg

DNA濃縮システム

システム価格 | 2,850,000円

- 本体 7810010型
- DNAロータ(0.5mL×72本、1.5mL×60本、計132本収納可能)
- セントリザップストロポリイト
- ダイアフラム式真空ポンプ DTC-41型
- ポンプスタンド



※写真はDNA濃縮システムです。

遠心濃縮機用ロータ

通常ロータ(ステンレス)

品番	7450700	7455000	7455100	7455200	7461900	7462900
内容						
名 称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレートロータ	DNAロータ
収納容器と最大本数	1.5cc遠心チューブ132本	12.2mm径×46.5mm試験管52本、16mm径×100mm試験管24本	1.5cc遠心チューブ40本、12mm径×75mm試験管100本	1.5cc遠心チューブ32本、28mm径×115mm試験管12本	96ウェルマイクロプレート4枚、ディープウェルプレート2枚	1.5cc遠心チューブ60本、0.5cc遠心チューブ72本
価 格	120,000円	520,000円	500,000円	460,000円	460,000円	145,000円

耐酸ロータ(収納容器と最大本数は通常タイプと同じです)

品番	7450701	7455001	7455101	7455201	7461901	7462901	7553501
内容							
名 称	耐酸六角ロータ	耐酸12～17mmロータ	耐酸12～13mmロータ	耐酸28mmロータ	耐酸マイクロプレートロータ	耐酸DNAロータ	耐酸バイアルロータ
価 格	280,000円	900,000円	830,000円	700,000円	790,000円	310,000円	960,000円

遠心濃縮機 冷却機能付き耐酸性モデル



従来モデルに比べ、収納数がアップ(1.5mLチューブ最大312本収納)。
100℃～-4℃まで設定可能。
耐酸性に優れた部品を各部に使用しています。
液晶タッチパネルを採用し、プログラムの設定やデータ管理が容易になりました。

852210型

本体価格 | 4,800,000円

品番	8522100
内容	
回転数	500～1800rpm
外 寸	W381×D691×H353mm
電 源	100V・20A
重 量	約41kg

遠心濃縮機 冷却機能付き耐酸性モデル用ロータ

通常ロータ(ステンレス)

品番	7555600	7555300	7551500	7555400	7555900	7555700
内容						
名 称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレート用ロータ	DNAロータ
収納容器と最大本数	1.5cc遠心チューブ×156本	12.2mm径×46.5mm試験管52本、16mm径×100mm試験管24本	1.5cc遠心チューブ40本、12mm径×75mm試験管108本	1.5cc遠心チューブ24本、28mm×115mm試験管12本	96ウェルマイクロプレート6枚、ディープウェルプレート3枚	1.5cc遠心チューブ72本、0.5cc遠心チューブ84本
2 段設置	○	—	—	—	—	○
価 格	140,000円	580,000円	560,000円	520,000円	870,000円	145,000円

耐酸ロータ(収納容器と最大本数は通常タイプと同じです)

品番	7555601	7555301	7551501	7555401	7555901	7555701
内容						
名 称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレート用ロータ	DNAロータ
2 段設置	○	—	—	—	—	○
価 格	320,000円	1,030,000円	950,000円	790,000円	1,100,000円	310,000円

遠心濃縮機 オプション



セントリザップ ストロボライト

ロータが回転中にストロボライトを照らすことにより、蓋を開けることなくサンプルの濃縮状況をチェックできます。

■ 品番：7464300(スタンダードタイプ用)
セントリザップストロボライト

価格 | 210,000円



*写真は8601000型です。

コールドトラップ

■ 8601000型
(コールドトラップ)

本体価格 | 1,820,000円

■ 8611100型
(超低温コールドトラップ)

本体価格 | 2,800,000円

■ 8621100型
(-105℃コールドトラップ)

本体価格 | 3,000,000円

内容	品番	8601000	8611100	8621100
除湿量			4L/回	
トラップ温度		-50℃	-84℃	-105℃
外寸		W368×D616×H350mm	W368×D561×H533mm	W616×D608×H448mm
電源		100V・15A	100V・20A	100V・20A
重量		約32kg	約61kg	約68kg

その他関連商品



ALS 真空ポンプオイルクリーナー



■ ALS-LM-1-250型

本体価格 | 380,000円

濾過流量 ● 1.2L/min

外寸 ● W40×D21×H45cm

電源 ● AC100V・1Φ40W

重量 ● 8.4kg

ALS 真空ポンプ(ラブコンコ製品に使用できます。)




■ 油回転式 ALS-50AC型 (耐蝕型)

本体価格 | 330,000円



■ ダイアフラム式 DTC-41型 (テフロン仕様)

本体価格 | 290,000円



■ 油回転式ALS-150AC型 (耐蝕型)

本体価格 | 420,000円

※200V仕様の電源もあります。



■ 油回転式ALS-200AC型 (耐蝕型)

本体価格 | 620,000円

※200V仕様の電源もあります。

内容	品番	ALS-50AC	DTC-41	ALS-150AC	ALS-200AC
排気速度		50L/min	40L/min	150L/min	200L/min
到達圧力		6.7×10^{-2} Pa	1000Pa	6.7×10^{-2} Pa	6.7×10^{-2} Pa
外寸		W166×D419×H223mm	W155×D337×H217mm	W170×D493×H242mm	W170×D510×H242mm
電源		100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重量		14kg	10kg	25kg	29kg

ヒュームアドソーバ

活性炭フィルタを使用した卓上脱臭機です。

フィルタの適合や寿命を考察するために、対象とする物質をあらかじめお問い合わせください。

適合規格 SEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN-CSA C22.2 No. 1010.1



ヒュームアドソーバ

内容	品番	3955200	3955201	3955202
種 類		有機溶媒用	ホルムアルデヒド用	アンモニア用
開口部		76cm		
外 寸		W770×D600×H400mm		
前面風速		35fpm		
電 源		100V 50/60Hz 10A		
価 格		980,000円		

交換用活性炭フィルタ

内容	品番	6961300	6961301	6961302
種 類		有機溶媒用	ホルムアルデヒド用	アンモニア用
価 格		195,000円		

培養機器

ALS ミニインキュベータ



ミニCO₂インキュベータ(ドライジャケット式)

コンタミネーション防止に／1サンプルに1台／1人の研究者に1台



4020型

価格 | **580,000円**

■ クリーンベンチ内に設置可能

プライベート装置として使用することにより、クロスコンタミを防止できるほか、このCO₂インキュベータ自体をクリーンベンチ内に設置し、無菌環境下で使用するなど、従来の大型、中型CO₂インキュベータでは行えなかった使用法も可能です。

■ 培養条件まで短時間到達

小型・軽量ですから、身近な場所に簡単に移動でき、場所をとりません。しかも約60分程度の短時間で希望する培養条件まで到達させることができます。

■ 低価格

安価で2台重ねも可能です。

■ オプション

鍵付

内容積	13.5L
外 寸	W480×D365×H355mm
内 寸	W355×D200×H200mm
棚 数	2段
重 量	15kg
電 源	100V・15A

世界各国で信頼と実績のあるゴノテック社のオズモメータシリーズです。

デジタルオズモメータ



氷点降下法浸透圧計(2点/3点校正選択可)

- タッチスクリーン方式の採用により使いやすくなりました。
- ペルチェエlement使用の電子冷却方式を採用しています。
- 測定結果はデジタル表示による直読方式。
- 電源を入れて3分後に測定を開始できます。
- 50 μ Lの検体量で高精度の安定性を実現しました。希少サンプルも安全、正確に分析できます。
- 糖成分を含んだ高浸透圧の試料を測定する際はご相談ください。

OSMOMAT3000basic型

本体価格 | 1,870,000円

OSMOMAT3000D型

本体価格 | 2,350,000円

医療機器品目番号11B3X00004000003

内容	品番	OSMOMAT3000basic	OSMOMAT3000D
出力		—	USB.RS232.プリンター内蔵
サンプル容量		50 μ L	
測定範囲		0~2000mOsmol/kg*	
測定時間		1検体約1分	
外寸		W205×D220×H360mm	
重量		6.5kg	
電源		単相100V~240V・50/60Hz	

*測定範囲は試料の性状によっては変わる場合があります。

デジタルオズモメータ消耗品



標準液・リファレンス (注1)



サンプルカップ (専用チューブ)

商品コード	品番	品名
006746	30.9.0010-50 (旧品番: VOB-0820)	サンプルカップ (50個入り)
006747	30.9.0010 (旧品番: VOB-0830)	サンプルカップ (1000個入り)
018733	30.9.0100	100mOsmol/kg標準液 (1mL×10本入り)
006749	30.9.0020 (旧品番: VOB-0840)	300mOsmol/kg標準液 (1mL×10本入り)
018583	30.9.0500	500mOsmol/kg標準液 (1mL×10本入り)
017356	30.9.0850	850mOsmol/kg標準液 (1mL×10本入り)
018168	30.9.2000	2000mOsmol/kg標準液 (1mL×10本入り)
018133	30.9.0290	290mOsmol/kg標準液リファレンス ^(注1) (1mL×10本入り)
006759	30.9.1010	記録紙 (1巻) プリンタ用
006758	VOB-0915	カセットリボン プリンタ用

(注1) リファレンス: 比較参照用標準液

※サンプルチューブについては測定データの正確性の確保とトラブル防止のため、必ずサンプルカップ (専用チューブ) をご使用ください。

※価格はお問い合わせください。

OPTION

定期点検・バリデーション対応^(注2)について

弊社ではゴノテック社製浸透圧測定装置について、1年に1回以上の弊社技術員による定期点検もしくは定期バリデーション (校正証明書の発行を含む校正点検作業) をご推奨しております。詳しくは、弊社営業担当もしくは技術担当までお声がけください (機器とは別料金となります)。

(注2) 納入時IQ・OQおよび定期バリデーション

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

全自動洗浄機

理化学実験器具、手術器具などの洗浄に。全モデル、排水中和機能標準装備。

乾燥機能
なし

810LX ULTIMA型 最高2段洗浄可能



本体価格 | 2,140,000円



確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 2,270,000円

簡易温風
乾燥
(乾燥補助)

815LX ULTIMA型 最高2段洗浄可能 スチームコンデンサ標準装備



本体価格 | 2,380,000円



確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 2,530,000円

温風乾燥
(ノズル乾燥)

815LX ULTIMA型 ノズル乾燥付 スチームコンデンサ標準装備



本体価格 | 3,240,000円



確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 3,380,000円

温風乾燥
(ノズル乾燥)

910LX ULTIMA型 床置き最高2段でちょっと 大きめのモデル



本体価格 | 3,590,000円



確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 3,760,000円

温風乾燥
(ノズル乾燥)

1300LX ULTIMA型 省スペースでも最高3段洗浄 であらゆる器具に対応



本体価格 | 4,640,000円



確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 4,840,000円

内容	品番	810LX ULTIMA	815LX ULTIMA	815LX ULTIMA ノズル乾燥付	910LX ULTIMA	1300LX ULTIMA
外 寸			W609×D739×H850mm		W609×D752×H1483mm	W609×D752×H1643mm
内 寸			W535×D520×H498mm		W535×D520×H544mm	W535×D520×H644mm
循環量			約350L/分			約420L/分
乾燥機能		—	乾燥補助		ノズル乾燥	
電 源			三相 200V・30A (7kW)		三相 200V・30A (10kW)	
重 量		約90kg	約90kg	約90kg	約143kg	約145kg

※内部のジェットラック、ガラス器具は含まれておりません。ジェットラックにつきましては27ページをご覧ください。 ※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

大型全自動洗浄機

温風乾燥
(ノズル乾燥)

1400LXP ULTIMA型

大容量の最高3段モデルで大量の器具洗浄に最適



本体価格 | 7,403,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 7,595,000円



温風乾燥
(ノズル乾燥)

1600LXP ULTIMA型

大容量で最高4段洗浄、機能を拡大する多種のメーカーオプションも装備可能



本体価格 | 9,807,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 9,997,000円



内容	品番	1400LXP ULTIMA	1600LXP ULTIMA
外 寸		W789×D808×H1700mm	W866×D858×H1814mm
内 寸		W626×D629×H773mm	W703×D678×H858mm
循環量		約600L/分	約750L/分
乾燥機能		ノズル乾燥	
電 源		三相 200V・40A (13.5kW)	三相 200V・70A (21kW)
重 量		約210kg	約215kg


OPTION

お客様のニーズに合わせたメーカーオプションの選択が可能です。必要な時に必要な機能を！ ※詳細はお問い合わせください。


■各種純水製造メーカー・モデルに接続実績あり！

ランサー洗浄機は各メーカーの純水製造装置に直接接続することが可能です。
下記以外の接続をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。

直結型
イオン交換樹脂タイプ




タンク貯水式



タンク貯水式の場合は、内蔵ポンプのオプション追加が必要になります。

一体型



一体型の場合は、メーカーにより供給口の加工が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

■蒸気を室内に放出したくない現場に！

スチームコンデンサ機能(815LX ULTIMAは標準装備)
高温洗浄や洗浄直後の温風乾燥を行う場合に放出される蒸気を冷水で冷やし凝縮させて抑えます。

■確実な洗浄を行いたい現場に！

洗浄監視機能群(導電率センサ・洗剤供給センサ・循環ポンプ圧力センサ・専用オプションプリンタ等)
各工程を監視・記録することで、より確実な洗浄作業の実施を補助します。

洗浄機ラボ用バスケット(810LX, 815LX, 910LX, 1300LX用)

※1400LXP、1600LXPのラックはお問い合わせください。




ベースバスケット
PST型

本体価格 | 184,000円



**中段シャワー付
ベースバスケット**
PSBT型


本体価格 | 210,000円



**PST/PSBT用
バスケット各種**

ベースバスケット上に設置し、
器具を洗浄します。

本体価格 | 59,000円～



**メッシュカバー/
ステンレススプリング各種**

洗浄中器具の固定に使用します。

メッシュカバー 39,000円

ステンレススプリング 2,000円



20本ジェットラック
8mmφ長ノズル
20IXL型

本体価格 | 480,000円



48本ジェットラック
6mmφ長・短ノズル
48IXLC型

本体価格 | 563,000円

48本シリーズは長ノズル、短ノズルタイプも
ございます。

(95)



48本ジェットラック
6mmφ長・短ノズル
+2mmφ短ノズル
48IXLCA型

本体価格 | 598,000円

6mmφ長ノズル×12本、6mmφ短ノズル×12
本、2mmφ短ノズル×24本のマルチミックス

(64)



36本ジェットラック
6mmφ長ノズル
36IXL型

本体価格 | 527,000円

36IXLは短ノズル、長短ノズル、
2mmφ短ノズルタイプもございます。

(74)



64本ジェットラック
6mmφ長ノズル
64IXL型

本体価格 | 649,000円

64IXLは短ノズル、2mmφ短ノズル、
長短ノズルタイプもございます。

(59)



100本ジェットラック
6mmφ長ノズル
100IXL型

本体価格 | 684,000円

100IXLは短ノズル、2mmφ短ノズルタイプ
もございます。

(46)



メスシリンダー用ラック
4EP/28IXLC型

本体価格 | 764,000円



**ピペット洗浄用ラック
(斜め型)**
25PIP+24IXLC+miniPS

本体価格 | 586,000円

本体オプション

ランサー洗浄機には各種オプション
機能がございます。

自動排水温度降下装置
(1300LX/1400LXP/
1600LXPは標準装備)

排水中和装置
(全機種標準装備)

スチームコンデンサー
(815LXは標準装備)

詳細はお問い合わせください。



純水製造装置
オルガノG-10型

洗浄機のリンス工程に使用出来ます。

本体価格 | 320,000円

(伝導率計 前後処理フィルター付き)
その他の純水装置の接続につきましては
お問い合わせください。



バリデーションサービス

各種バリデーションに対応しております(有
料)。ご相談ください。



カスタマイズ

洗浄機専門メーカーのランサーだからできるカ
スタマイズサービス。ラック段変更/特殊洗浄
ラックなどお客様の仕様に合わせたご提案を
致します。ご相談ください。

洗浄機用、理化学器具用洗浄剤

バリエーションに富んだ医療・理化学器具用洗浄剤です。

ランサー全自動洗浄機(噴射型洗浄機)用洗剤は、お客様の洗浄用途・洗浄対象に合わせて多種の洗剤からご提案しております。

詳しくは専用リーフレットをご用意しておりますので弊社担当へお申し付けください。

	品名/型式	洗浄対象	使用濃度	性 質	容 量	商品コード	価 格
噴射型 洗浄機用	ALSCO AAS-II	注射器・カテーテル・試験管その他器具	0.5~1.0%	無リン・無泡性 アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	006686 006687	8,300円 36,500円
	ALSCO AAT-III	注射器・カテーテル・試験管その他器具 *特にダメージの受けやすいガラス器具にオススメです。	0.5~1.0%	無リン・無泡性 アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	021049 021052	8,500円 37,500円
	ALSCO ACN-II	アルカリタイプで落ちない汚れ、水垢、貴金属。アルカリ の中和剤 *AAS-IIとの組み合わせでランサー洗浄機の中和剤とし ても使用可能です。	0.2~2.0%	無リン・無泡性 酸性(液体)	4.0kg 20.0kg	016654 016655	9,400円 39,800円
	ALSCO ACZ-III	アルカリタイプで落ちない汚れ、水垢、貴金属。アルカリ の中和剤 *AAS-IIとの組み合わせでランサー洗浄機の中和剤とし ても使用可能です。 *特に食品メーカー様で中和を行いたい現場にオススメです。	0.2~2.0%	無リン・無泡性 酸性(液体)	4.0kg 20.0kg	021288 021289	10,200円 46,500円
	ALSCO JWN-A	アルミニウム合金・樹脂コーティング剤など。	0.5%~1.0%	無リン・無泡性 中性(液体)	4.0kg 20.0kg	021541 021542	9,800円 42,700円
超音波 洗浄機用	ALSCO AFC-II	手術器械及び器具・内視鏡・アルミニウム・ゴムなど	2~5%	無リン・制泡性 中性(液体)	1.0kg 4.0kg	006705 006706	4,800円 12,800円
	ALSCO BIM-II	血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・ マジックインキ・RI他	0.5~1.0%	無リン・制泡性 アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	006690 006691	7,700円 32,200円
	ALSCO LOM-II	血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・ マジックインキ・RI他	0.5~1.0%	無リン・制泡性 アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	006709 006710	6,400円 27,200円
除 菌 洗浄剤	ALSCO GGM-II	血液・血清などを扱う器具類及び実験台・作業台・床・ 機器その他	通常200~50倍希釈	無リン 中性(液体)	500mL 4.0kg	006692 006693	1,400円 8,300円
一般洗浄 浸漬用	ALSCO NEM-II	石英セル・ビューレット・バイレックス製品・光学部品 その他	通常2~5% (50倍~20倍希釈)	無リン 中性(液体)	4.0kg 20.0kg	006678 006679	8,700円 34,400円
	ALSCO ALM-II	血液・血清・膿・タンパク・脂肪・RI・マジックインキ その他	通常2~5% (50倍~20倍希釈)	無リン アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	006682 006683	8,300円 35,700円
	ALSCO CHM-II	生化学・血液・血清・ウイルス・細菌関係のガラス器具 その他	通常2~5% (50倍~20倍希釈)	無リン アルカリ性(液体)	4.0kg 20.0kg	006684 006685	8,100円 35,200円

- 洗剤は直射日光のあたらない場所に保管してください。
- 次亜塩素酸ソーダ配合の洗剤は金属器具類への使用は避けてください。
- 目に入らない様に注意してください。万一、目に入った場合は直ちに水洗いして専門医の処置を受けてください。
- ゴム手袋を使用して取扱ってください。
- 塩素系と酸素系の洗剤の混合は絶対に行わないでください。

薬用石鹸

薬用石鹸 ALSCO AAA



**きめ細かな泡立ち！
詰替用は、エコノミー&エコロジー！！**

- 殺菌成分イソプロピルメチルフェノールを配合し、手肌を清潔にする薬用ハンドソープです。
- 健康な肌と同じ弱酸性。きめ細やかな泡立ちと優しい洗浄力で汚れを落とします。
- 植物性油脂が洗浄成分の主原料です。きめ細やかな泡で汚れも臭いも落とします。
- 残香の少ない微香性です。

効能及び効果 皮膚の洗浄、殺菌、消毒。体臭、汗臭を防ぐ

商品コード	020434	020435	020436
内 容	薬用石鹸 ALSCO AAA 500CC	薬用石鹸 ALSCO AAA 500CC 詰め替え用	薬用石鹸 ALSCO AAA 4kg 詰め替え用
品 名			
価 格	2,100円	1,700円	8,500円

ラボ用超純水・純水精製装置

- 多彩な設置オプション：キャビネット用、壁掛け式、卓上型、移動用キャスター付きの自立型ユニット
- xCAD Plusリモートディスペンサーを使用することで、本体で操作を行わなくても採水場所で操作可能
- 変化するニーズに合わせ、システムをアップグレードし生産能力を向上させることが可能
- システムの多くは、1つのシステムで2種類の水(超純水・純水)を精製することが可能

Barnstead GenPure xCAD Plus / GenPure Pro 超純水精製装置



モデル	GenPure × CAD Plus UV	GenPure Pro UV	GenPure ×CAD Plus UV/UF	GenPure Pro UV/UF	GenPure ×CAD Plus UV-TOC	GenPure Pro UV-TOC	GenPure ×CAD Plus UV/UF-TOC	GenPure Pro UV/UF-TOC
型 式	50136152	50131952	50136151	50131950	50136153	50131948	50136146	50131922
用 途	無機および有機トレース分析、HPLC、 ICP-MS、IC、TOC 分析		分子生物学、PCR、DNA、 モノクローナル抗体、細胞培地		無機および有機トレース分析、HPLC、 ICP-MS、IC、TOC 分析		分子生物学、PCR、DNA、 モノクローナル抗体、細胞培地	
精製量	200L/Day							
供給水	飲用水道水(逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済であること)							
電源(消費電力)	AC100V 50Hz/60Hz (0.1kW)							
外形寸法	GenPure×CAD Plus W372×D330×H 615mm(×CAD含まず) GenPure Pro W472 x D330×H615mm							
重 量	GenPure×CAD Plus 本体 25kg(×CAD12kg) GenPure Pro 本体 27kg							
価 格	1,290,000円	1,038,000円	1,264,000円	1,085,000円	1,400,000円	1,117,000円	1,540,000円	1,190,000円

Barnstead MicroPure 超純水精製装置



モデル	MicroPure UV	MicroPure UV/UF
型 式	50132373	50132370
用 途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地
採水流量	15L/Day	
供給水	飲用水道水(逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済であること)	
電源(消費電力)	AC100V 50Hz/60Hz (0.06kW)	
外形寸法	W305×D300×H 545mm	
重 量	本体 15kg	
価 格	600,000円	690,000円

Barnstead LabTower EDI 超純水・純水精製装置



モデル	LabTower EDI 15	LabTower EDI 30
型 式	50132395	50132396
超純水	用 途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析
	採水流量(最大値)	1.5L/min
純 水	用 途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ ・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈
	精製量	15L/hr@15℃ 30L/hr@15℃
供給水	水道水	
電源(消費電力)	AC100V 50Hz/60Hz (0.25kW)	
外形寸法	W450×D580×H1500mm	
重 量	本体 66kg	
価 格	2,130,000円	2,520,000円

Barnstead Aquanex 超純水・純水精製装置

新製品

- 超純水用 Touch Smart Dispenser
- 大型ディスプレイにEasy-to-Useデザイン UI 搭載
- メンテナンスしやすいマグネット式フロントパネル
- TOC<3ppbを維持するWカートリッジ
- サスティナビリティモード：節水モード、DIバックセーバーモード、またはダイナミックモードから選択可能



モデル		Aquanex 10L system	Aquanex 10L system-complete	Aquanex 30L system	Aquanex 30L system-complete
型 式		7101010	7101011	7201030	7201031
タンク容量		内蔵10Lタンク		外部30Lタンク	
組み合わせ					
超純水	用 途	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地 無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC分析			
	比抵抗値	18.2MΩ・cm@25℃			
	導電率	0.055μS/cm			
	TOC値	<3PPB			
	精製量	RO透過水量 16±20%L/hr@25℃			
	バクテリア	<0.001CFU/mL			
	エンドトキシン	<0.001EU/mL		<0.001EU/mL	
	採水流量	最大1.5L/min		最大2.0L/min	
本体仕様	電 力	AC100V 50Hz/60Hz			
	外寸法	本体：W610×D406×H622mm ディスペンサー：W271×D380×H882mm 減圧バルブ前処理システム：W280×D178×H396mm		本体：W610×D406×H622mm ディスペンサー：W271×D380×H882mm 減圧バルブ前処理システム：W280×D178×H396mm 外部30Lタンク：W388×D384×H606mm	
	重 量	本体：32kg・ディスペンサー：9kg 減圧バルブ前処理システム：11.1kg ※completeモデルに標準装備		本体：31kg・ディスペンサー：9kg・外部30Lタンク：38kg(満水時) 減圧バルブ前処理システム：11.1kg ※completeモデルに標準装備	
	ディスペンサー	超純水用Touch Smart Dispenser (0.1μm最終フィルター付属、ディスペンサーコード：3m)			
純 水	用 途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ ・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈			
	比抵抗値	1~10MΩ・cm@25℃			
	導電率	0.1~1.0μS/cm			
価 格		4,100,000円	4,338,000円	4,240,000円	4,478,000円

Barnstead Smart2Pure 超純水・純水精製装置



モデル		Smart2Pure6 UV	Smart2Pure6 UV/UF
型 式		50129885	50129887
超純水	用 途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	
	採水流量	最大 1L/min	
純 水	用 途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ ・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈	
	採水流量	6L/hr	
供給水		水道水	
電源（消費電力）		AC100V 50Hz/60Hz (0.06kW)	
外形寸法		W305×D390×H 545mm	
重 量		21kg	
価 格		800,000円	900,000円

Barnstead Smart2Pure Pro 超純水・純水精製装置



モデル		Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 60L TANK	Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 30L TANK
型 式		50157877	50157882
超純水	用 途	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地	
	採水流量	最大 1L/min	
純 水	用 途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ ・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈	
	精製量	RO 透過水量 16L/hr@15°C	
供給水		水道水	
電源（消費電力）		AC100V 50Hz/60Hz (0.2kW)	
外形寸法		W305×D300×H545mm	
重 量		28kg	
価 格		1,460,000円	1,290,000円

Barnstead MicroPure-ST 超純水精製装置 前処理水を入れるための6Lタンク装備



モデル	MicroPure UV-ST	MicroPure UV/UF-ST
型 式	50132374	50132372
用 途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地
採水流量	15L/Day	
供給水	飲用水道水（逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済であること）	
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz (0.06kW)	
外形寸法	W305×D400×H545mm	
重 量	本体 17kg	
価 格	1,700,000円	1,750,000円

Barnstead Pacific T II 純水精製装置



モデル	Pacific T II 7	Pacific T II 7 UV	Pacific T II 12	Pacific T II 12 UV	Pacific T II 20	Pacific T II 20 UV
型 式	50132123	50132131	50132124	50132132	50132125	50131982
純水用途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ ・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈					
純水精製量	7L/hr@15℃		12L/hr@15℃		20L/hr@15℃	
供給水	水道水					
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz (0.08kW)					
外形寸法	W372×D330×H603mm					
重 量	本体 25kg					
価 格	750,000円	930,000円	1,120,000円	1,280,000円	2,780,000円	2,980,000円



こんなお悩みありませんか？

- ✓ 機器購入の初期費用を大幅にカットしたい
- ✓ 最新機器を利用しやすくしたい
- ✓ 修理費用を捻出する事が大変

お見積り致します

設備機器をリースにしませんか？

資金調達の多様化

金融機関からの借入による購入もリースも、物件を使用するという点は変わりありません。リースの利用により、実質上設備投資について借入れをした場合と同じ効果を得ることが可能です。



事務負担の軽減

機器を購入した場合にはあらゆる事務負担が発生しますが、リースを利用した場合これらの負担が少なくなり管理の合理化が可能です。



設備貸与の合理化

系列会社等へ設備を貸与する場合に賃貸料は販売委託費等と相殺する場合があります、設備の減価償却を行う必要がありますが、リースを利用すれば合理的に貸与が可能です。



朝日ライフサイエンス取り扱い製品以外もお気軽にご相談ください！

リース契約はグループ会社のアダチメディカルレンタルリースがしっかりサポートいたします

<https://asahi-ls.co.jp/support/>

朝日ライフ リース



朝日ライフサイエンス株式会社

グループリース会社

株式会社アダチメディカルレンタルリース

〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212
[FAX](04)2951-7166 (代表)
[E-mail] asahi@Asahi-LS.co.jp

〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10
[TEL] (06)6942-3371 (代表)
[FAX](06)6943-9181



スマホはコチラから！

お問合せ・ご相談はコチラ

☎ (04)2951-7166

受付時間

平日 9:00~17:00

サンプルバンクサービス事業のご案内

−80℃超低温保管・管理 「朝日サンプルバンクサービス」



サンプル1箱から
保管可能！

バイオ、化学・材料分野をはじめ、さまざまな研究開発サンプルを
お客さまのニーズに合わせて保管いたします。



大切な研究開発サンプルを、安定した超低温環境下で
保管いたします



生体試料はもちろん、半導体材料、電子部品、機能性
材料なども超低温下で安全に保管いたします



保管スペースの不足や設備更新時の一時保管、BCP
対策としてご活用いただけます



弊社管理による
保管施設内超低温槽

●お問い合わせ

【朝日サンプルバンクサービス部】

TEL：(04) 2951-7166 FAX：(04) 2951-7170

Mail：asahi-samplebank@asahi-ls.co.jp

弊社ウェブサイト「お問い合わせフォーム」もご利用下さい

URL：<https://www.asahi-ls.co.jp/samplebank/>



QRコードを読み取り
ますと、お問い合わせ
フォームにアクセス
できます。

サンプルの種類や保管条件など、お気軽にご相談ください。



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212



東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目2番10号

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田2丁目7番14号
サンビュー空港ビル10号

技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212

☎(04) 2951-7166 (代表)
FAX(04) 2951-7170

☎(06) 6942-9333 (代表)
FAX(06) 6943-9300

☎(092) 418-1356 (代表)
FAX(092) 418-1309

☎(04) 2951-7177 (代表)
FAX(04) 2951-7179

URL:<http://www.Asahi-LS.co.jp> E-mail:asahi@Asahi-LS.co.jp

※仕様および価格は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの記載内容は、2026年9月現在のものです。