2026年9月改訂版

総合カタログ

GENERAL CATALOGUE

Asahi 朝日ライフサイエンス株式会社

朝日ライフサイエンス株式会社は、
株式会社アダチ・バイオリサーチセンター株式会社
とのホールディングカンパニーです。

朝日ライフサイエンス株式会社

adachi

バイオリサーチセンター株式会社

目　次
CONTENTS

低温保存機器

超低温槽
TSXシリーズ(ULTS)　縦型　ノンフロン …… 1
OPTION●選択付属品 …… 2
TDEシリーズ　−86℃　縦型　ノンフロン …… 3
OPTION●選択付属品 …… 4
TDECシリーズ　−86℃　横型　ノンフロン …… 5
OPTION●選択付属品 …… 5

超低温フリーザ
LABシリーズ　超低温フリーザ
　−80℃　横型　ノンフロン …… 5

フリーザ
TDEシリーズ　−35℃　縦型　ノンフロン …… 6

凍結サンプル保存システム
凍結保存システム …… 6

超低温槽
BPSTシリーズ　−86℃　縦型　ノンフロン …… 7・8
OPTION●選択付属品 …… 7・8

超低温槽／フリーザ　貯蔵ケース・ラック一覧
超低温槽／フリーザ(縦型)
　TSX(ULTS)／TDE／−35℃シリーズ
　　貯蔵ケース・ラック …… 9
超低温槽／フリーザ(横型)
　TDECシリーズ　貯蔵ケース・ラック …… 9
超低温槽(縦型)
　BPSTシリーズ　貯蔵ケース・ラック …… 9

ALS　フリーザ／冷蔵庫
ALSフリーザ　横型 …… 10
スーパーフリーザ …… 10
蓄冷剤凍結庫 …… 10

ALS　冷凍庫／冷凍冷蔵庫／冷凍ショーケース
バイオ冷凍庫 …… 11
バイオ冷凍冷蔵庫 …… 11
冷凍ショーケース …… 11

ALS　冷蔵庫／クロマトチャンバ
バイオ冷蔵庫 …… 12
メディカル冷蔵庫 …… 12
クロマトチャンバ …… 12
プレハブ低温室 …… 12

薬用冷蔵ショーケース／薬用保冷車／血液用保存庫
薬用冷蔵ショーケース(国産) …… 13
薬用保冷庫(国産・観音扉タイプ) …… 13
スリム型薬用保冷庫(国産) …… 13
血液用冷蔵庫 …… 13

機器の故障等による保証につきましては、製品に添付している保証書の内容が対象となります。
試料等につきましては、保証の対象外となります。

低温保存機器

TWIN BIRD　超低温ポータブルフリーザー

TWIN BIRD　超低温ポータブルフリーザー …… 14

ソーラーパネル付き蓄電池　ALS-3840WH

ソーラーパネル付き蓄電池　ALS-3840WH …… 14

液体窒素保存容器／プログラムフリーザ

プラナー　プログラムフリーザ

プログラムフリーザ　Kryoシリーズ …… 15
プログラムフリーザ　大型Kryoシリーズ …… 16

プラナー　プログラムフリーザ関連

プログラムフリーザ用ソフト …… 16
クライオシッパーwithデータロガー …… 16
液体窒素残量監視装置 …… 16
凍結用ラックホルダー …… 16

サーモフィッシャーサイエンティフィック液体窒素保存容器

Biocaneシリーズ …… 17
Locatorシリーズ …… 17
Expressシリーズ …… 17
Cryo Plusシリーズ …… 18
Cryo Extra 8100シリーズ …… 18

グローブ／チューブ

極低温作業用手袋 …… 18
5mLプレップチューブ …… 18

凍結乾燥機／濃縮機／フード

ラブコンコ　真空凍結乾燥機

真空凍結乾燥機　−50℃シリーズ …… 19
真空凍結乾燥機　−84℃シリーズ …… 19
真空凍結乾燥機　−84℃シリーズ／棚式乾燥チャンバ …… 20
アクセサリ …… 20

ALS　大型真空凍結乾燥機

大型真空凍結乾燥機 …… 20

ラブコンコ　遠心濃縮機

遠心濃縮機 …… 21
遠心濃縮機用ロータ …… 21
遠心濃縮機　冷却機能付き耐酸性モデル …… 21
遠心濃縮機　冷却機能付き耐酸性モデル用ロータ …… 21
セントリザップ　ストロボライト …… 22
コールドトラップ …… 22

その他関連商品

ALS　真空ポンプオイルクリーナー …… 22
ALS　真空ポンプ …… 22

ラブコンコ　ヒュームアドソーバ

ヒュームアドソーバ …… 23

培養機器

ALS　ミニインキュベータ

ミニCO_2インキュベータ（ドライジャケット式） …… 23

分析機器／その他

ゴノテック　オズモメータ

デジタルオズモメータ・消耗品 …… 24
OPTION …… 24

全自動洗浄機

ランサー　全自動洗浄機

全自動洗浄機 …… 25
大型全自動洗浄機 …… 26
OPTION …… 26

ランサー　全自動洗浄機用ラック／バスケット

洗浄機ラボ用バスケット
（810LX，815LX，910LX，1300LX用） …… 27

ALSCO（アルスコ）洗剤

洗浄機用、理化学器具用洗浄剤 …… 28
薬用石鹸 …… 28

超純水・純水関連

ラボ用超純水・純水精製システム

ラボ用超純水・純水精製装置 …… 29・30・31

リース事業 …… 32

裏表紙

サンプルバンクサービス

TSXシリーズ(ULTS)　縦型　ノンフロン

ユニバーサル電源を採用
(100V/200V 50Hz/60Hz 共用)

ノイズ44dBA以下の静粛性

環境に配慮したノンフロン冷媒

新しいユニバーサル
V-Drive テクノロジー

<V-Drive 制御>
一般的なフリーザーの冷却制御は、コンプレッサーの運転をON/OFF切り替えて槽内温度を一定に維持する運転方法ですが、「V-Drive制御」は庫内外の状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御し、運転スピードを調整することで、わずかな動力で最適な冷凍能力を発揮します。
省エネ効果により、電気料金の削減とCO_2排出換算値の低減につながります。

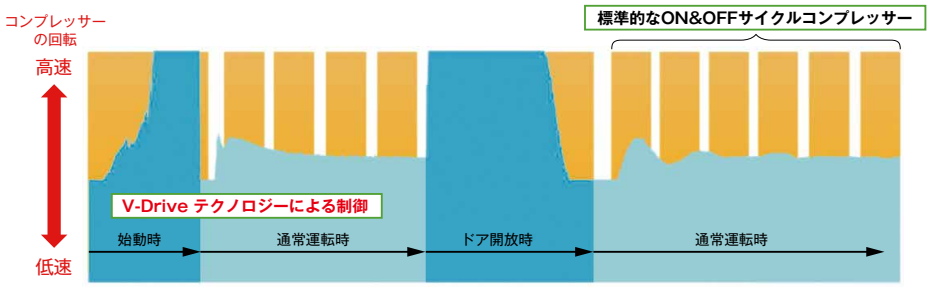

保存容量に応じて4機種

TSXシリーズ仕様 −86℃超低温槽

縦型

■ULTS40086FA
本体価格 | 2,650,000円
内 容 積 | 547L

■ULTS50086FA
本体価格 | 2,850,000円
内 容 積 | 682L

■ULTS60086FA
本体価格 | 3,050,000円
内 容 積 | 815L

■ULTS70086FA
本体価格 | 3,450,000円
内 容 積 | 950L

型式	ULTS40086FA	ULTS50086FA	ULTS60086FA	ULTS70086FA
内容積	547L	682L	815L	950L
温度設定範囲	−40℃〜−86℃　無負荷時			
温度制御／温度表示	静電容量式タッチスクリーン入力			
内扉／棚(枚数)	5枚／5段(4枚)			
断熱材	真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン)			
ドアロック	ハンドル・キー・ロック および パッド・ロック・ループ			
外部出力／データ出力	RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点			
外寸	W830×D950×H1982mm	W973×D950×H1981mm	W1116×D950×H1981mm	W1253×D950×H1981mm
内寸	W586×D719×H1300mm	W731×D719×H1300mm	W873×D719×H1300mm	W1018×D719×H1300mm
重量	270kg	297kg	316kg	347kg
電源	単相100V または 単相200V　50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること			
消費電力※	313W	321W	330W	346W
発熱量※	295kcal/h	296kcal/h	295kcal/h	310kcal/h
設置環境	室内(室温15〜32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境			

※データはメーカー規定(室温20℃)の条件で測定。設置環境・使用状況により変化します。

電源プラグの形状

純正電源プラグ

- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回線でご使用ください。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース　引き出しタイプ　※写真はイメージです。

3列

■CSU 400
ULTS40086FA用
本体価格 **110,000**円／セット

5列

■CSU 600
ULTS60086FA用
本体価格 **140,000**円／セット

4列

■CSU 500
ULTS50086FA用
本体価格 **125,000**円／セット

2列＋3列

＋

■CSU 300
＋CSU 400
ULTS70086FA用
本体価格 **200,000**円／セット

品　番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	**90,000**円	CSU400と組み合わせて ULTS70086FA	5個
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	**110,000**円	ULTS40086FA CSU300と組み合わせて ULTS70086FA	5個
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	**125,000**円	ULTS50086FA	5個
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	**140,000**円	ULTS60086FA	5個

貯蔵ラック　フリーズボックス用

※写真はイメージです。

貯蔵ラック　81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281	5列×4段　ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690×240	**50,000**円	ULTS40086FA	20個(19個)
				ULTS50086FA	25個
	5列×3段　ASA-1005, 1006 (15個収納)			ULTS60086FA	30個
				ULTS70086FA	35個

※(　　)内数量はCO_2補助冷却装置取り付け時の収納数です。
※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

貯蔵ラック　100本立(ASA-1003, 1007)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU381	4列×4段　ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	**50,000**円	ULTS40086FA	15個
				ULTS50086FA	20個
	4列×3段　ASA-1007 (12個収納)			ULTS60086FA	25個
				ULTS70086FA	30個

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

OPTION ● 選択付属品　二次元コード付きチューブ

二次元コード付きチューブ

品　番	総容量／使用量	キャップ	チューブコード	ラックコード	ラック高さ※	滅　菌	価　格	包　装
3744JP	0.5／0.45 mL	インナー	2D	–	44.3 mm	●	**74,980**円	96本×5ラック
3744-WP1D-BR	0.5／0.45 mL		2D/1D/HR	2D/1D/HR	44.3 mm		**86,680**円	
3741JP	1.1／1.0 mL		2D	–	58.4 mm		**74,440**円	
3741-WP1D-BR	1.1／1.0 mL		2D/1D/HR	2D/1D/HR	58.4 mm		**86,680**円	
374500	1.8／1.5 mL	アウター	2D	–	54.6 mm	●	**73,880**円	48本×10ラック
374500-BR	1.8／1.5 mL			2D/1D/HR	54.6 mm		**75,140**円	
374510	2.0／1.8 mL			–	54.6 mm		**72,540**円	
374510-BR	2.0／1.8 mL			2D/1D/HR	54.6 mm		**75,240**円	

※ラック外寸(W×D)：127.8×85.4 mm

ハンディデキャッパー

品　番	製品名	電　源	外寸(mm)W×D×H	重　量	価　格
4105MAT	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパー Matrixタイプ	12V 充電電池	50×95×251	440 g	**290,120**円
4105NUN	8chスクリューキャップ ハンディデキャッパー Nuncタイプ				**290,120**円

※専用スタンドが1台標準添付しています。

2D/1Dコードリーダー

品　番	製品名	電　源	外寸(mm)W×D×H	重　量	価　格
312850	VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー	USB接続	150×200×160	4.0 kg	**1,613,800**円

※制御用PCは含まれません(Mac™ 非対応)。DELL™、HP™製のPCの使用を推奨しています。

TDEシリーズ　−86℃　縦型　ノンフロン

ハイドロカーボン自然冷媒

CO_2 排出量削減モデル

ノイズ50dBAの静粛性

片手での操作を実現した新しい構造のドアハンドル！
シリンダーキーやパッドロックで施錠できます

7インチ大型タッチスクリーンパネルの採用

温度データ、イベントログの画面表示および指定された日付でUSBポートよりデータ出力が可能

設定値の変更を制限するセキュリティー機能付き設定画面

7インチスクリーンで見やすい表示、ハートマークによる冷凍機能の状態を表示

チャート記録を保存し、画面表示またはPDF形式（max/min付）で出力

データのみを、CSV形式で出力も可能

冷凍機運転に必要な各種パラメーターを表示

保存容量に応じて4機種を用意

TDEシリーズ仕様 −86℃超低温槽

縦型

■TDE30086FA型

本体価格 | 1,800,000円
内 容 積 | 422L

■TDE40086FD型

本体価格 | 2,220,000円
内 容 積 | 549L

■TDE50086FD型

本体価格 | 2,430,000円
内 容 積 | 682L

■TDE60086FD型

本体価格 | 2,660,000円
内 容 積 | 816L

電源プラグの形状

100Vフリーザー
純正電源プラグ

200Vフリーザー
純正電源プラグ

- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回線でご使用ください。

型式	TDE30086FA	TDE40086FD	TDE50086FD	TDE60086FD
内容積	422L	549L	682L	816L
温度設定範囲	−50℃ ～ −86℃　無負荷時			
温度制御／温度表示	マイクロプロセッサー制御／7インチタッチパネルスクリーン			
内扉／棚（枚数）	5枚／5段（4枚）			
断熱材	真空断熱パネル＋高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒　R290/R170＋R290混合			
ドアロック	キーロック、パッドロック			
外部出力／データ出力	RS-485　4-20mA　接点出力／CSV形式　USBポート経由			
外寸	W693×D978×H1981mm	W826×D978×H1981mm	W970×D978×H1981mm	W1113×D978×H1981mm
内寸	W452×D719×H1300mm	W587×D719×H1300mm	W732×D719×H1300mm	W874×D719×H1300mm
重量	282kg	270kg	290kg	322kg
電源※	単相100V 50/60Hz 20A	単相200V 50/60Hz 15A（オプション単相100V 50/60Hz 20A）		
消費電力※	417W	442W	475W	496W
発熱量※	359kcal/h	380kcal/h	409kcal/h	427kcal/h
設置環境	室内（室温15℃～32℃）及び腐食性、火気、爆発物のない環境			

※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること
※データはメーカー規定（室温20℃）の条件で測定。設置環境・使用状況により変化します。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース　引き出しタイプ

※写真はイメージです。

2列

CSU 300
TDE30086FA用
本体価格 **90,000**円／セット

4列

CSU 500
TDE50086FD用
TDE50040FA用
本体価格 **125,000**円／セット

3列

CSU 400
TDE40086FD用
TDE40040FA用
本体価格 **110,000**円／セット

5列

CSU 600
TDE60086FD用
TDE60040FA用
本体価格 **140,000**円／セット

品　番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	**90,000**円	TDE30086FA	5個
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	**110,000**円	TDE40086FD TDE40040FA	5個
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	**125,000**円	TDE50086FD TDE50040FA	5個
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	**140,000**円	TDE60086FD TDE60040FA	5個

貯蔵ラック　フリーズボックス用

※写真はイメージです。

貯蔵ラック　81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281	5列×4段　ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690×240	**50,000**円	TDE30086FA	15個(14個)
				TDE40086FD TDE40040FA	20個(19個)
	5列×3段　ASA-1005, 1006 (15個収納)			TDE50086FD TDE50040FA	25個
				TDE60086FD TDE60040FA	30個

※(　　)内数量はCO_2補助冷却装置取り付け時の収納数です。
※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

貯蔵ラック　100本立(ASA-1003, 1007)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU381	4列×4段　ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	**50,000**円	TDE30086FA	10個
				TDE40086FD TDE40040FA	15個
	4列×3段　ASA-1007 (12個収納)			TDE50086FD TDE50040FA	20個
				TDE60086FD TDE60040FA	25個

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です(弊社フリーズボックスに対応)。

OPTION ● 選択付属品　フリーズボックス

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

2インチボックス

品　番	素　材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価　格
ASA-1001	紙	緑	133×133×52	81本	**15,000**円／20ヶ
ASA-1002		水	133×133×52	64本	**15,000**円／20ヶ
ASA-1003		紫	146×146×52	100本	**17,000**円／20ヶ
ASA-1004		ピンク	77×146×52	50本	**13,000**円／20ヶ

3インチボックス

品　番	素　材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価　格
ASA-1005	紙	緑	133×133×72	81本	**17,000**円／20ヶ
ASA-1006		水	133×133×72	64本	**17,000**円／20ヶ
ASA-1007		紫	146×146×72	100本	**18,000**円／20ヶ



Nalgeneクライオボックス

品　番	素　材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価　格
5025-0505JP	ポリカーボネート	白	76×76×52	25本	**14,120**円／8ヶ
5026-0909JP		白	133×133×52	81本	**11,160**円／4ヶ
5027-0909JP		白	133×133×95	81本	**14,220**円／4ヶ

Nalgene SYSTEM100クライオボックス

品　番	素　材	色	外寸(mm)W×D×H	チューブ入数	価　格
5026-1010	ポリカーボネート	水	133×133×52	100本	**27,260**円／10ヶ

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

横型超低温槽

thermo scientific 契約販売代理店

TDECシリーズ　−86℃　横型　ノンフロン

■TDEC06386FA
本体価格 | 1,800,000円
内 容 積 | 85L

■TDEC25286FD
本体価格 | 2,400,000円
内 容 積 | 360L

■TDEC39686FD
本体価格 | 2,600,000円
内 容 積 | 566L

TDECシリーズ−86℃

品番／内容	TDEC06386FA	TDEC25286FD	TDEC39686FD
温度設定	−50℃～ 86℃（外気温32℃　無負荷）		
内容積	85L	360L	566L
外　寸	W732×D831×H1110mm	W1836×D841×H1029mm	W2446×D841×H1029mm
内　寸	W467×D467×H417mm	W1077×D470×H706mm	W1687×D470×H706mm
重　量	132kg	249kg	295kg
電　源	単相100V　50/60Hz　20A	単相200V　50/60Hz　15A	

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

横型超低温槽用貯蔵ケース

■REB-1160（引出し3段）
本体価格 | 50,000円／本

収納本体	収納本数
TDEC06386FA	10本

■REB-1165（引出し5段）
本体価格 | 60,000円／本

収納本体	収納本数
TDEC25286	18本
TDEC39686	27本

※写真はイメージです。

横型超低温槽用貯蔵ラック（フリーズボックス用）

品　番	棚段数	価　格
ASA-1204	8段	35,000円
ASA-1213	11段	38,000円
ASA-1217	11段	38,000円

※写真はイメージです。

超低温フリーザ　−80℃　横型　ノンフロン

超低温フリーザ　−80℃　横型　ノンフロン

LAB8s型

横型

■LAB8s型
本体価格 | 550,000円
内 容 積 | 90L

LABシリーズ　−80℃

品番／内容	LAB8s
温度設定	−60℃～−80℃（周囲温度30℃　無負荷）
内容積	90L
外　寸	W600×D730×H865mm
重　量	48kg
電　源	単相100V　50/60Hz

※貯蔵ケース・ラックは、サーモフィッシャーサイエンティフィック社製超低温槽・フリーザのものとは異なりますので、別途お問い合わせください。

thermo scientific
契約販売代理店

−35℃　フリーザ　縦型　ノンフロン

ハイドロカーボン自然冷媒（ノンフロン）を用いた大容量保存が可能な縦型フリーザです。

TDE40040FA

TDE50040FA

TDE60040FA

縦型

■TDE40040FA
本体価格 | **1,700,000**円
内 容 積 | **549L**

■TDE50040FA
本体価格 | **1,950,000**円
内 容 積 | **682L**

■TDE60040FA
本体価格 | **2,000,000**円
内 容 積 | **816L**

TDEシリーズ −35℃

内容＼品番	TDE40040FA	TDE50040FA	TDE60040FA
温度設定	−10℃ ～ −35℃　無負荷時		
内容積	549L	682L	816L
外　寸	W826×D978×H1981mm	W970×D978×H1981mm	W1113×D978×H1981mm
内　寸	W587×D719×H1300mm	W732×D719×H1300mm	W874×D719×H1300mm
重　量	249kg	260kg	297kg
電　源※	単相100V　50/60Hz 20A		

※100V 20A専用ブレーカー、及び100V単独配線であること。

凍結サンプル保存システム

凍結保存システム

1938年に超低温槽を開発した世界のRevco、日本で超低温保存のパイオニアとして50年以上Revcoの販売とサービスに従事してきた朝日ライフサイエンスが提案する凍結保存システムです。

ペーパーレス温度記録計

ネットワーク機能を持った記録計です。独立した温度センサーが槽内の温度を正確に記録します。異常時にはメールで連絡する機能があります。

本体価格 | **お問い合わせください**

遠隔警報装置（有線通報タイプ）

超低温槽の外部警報端子から異常の信号を受けると、本装置を設置した場所でブザーにて異常をお知らせします。

本体価格 | **120,000**円

TDE30086FA

BANKEN ver.2

24時間冷凍機の運転をモニターし、故障の前触れとなる冷凍機の異常を検知したらブザーとランプにてお知らせします。

本体価格 | **70,000**円

CO_2 自動安全補助冷却装置

万一、槽内の温度が上昇した時に自動でCO_2ガスボンベからCO_2を槽内に供給し、一定時間温度を低温に保ちます。

本体価格 | **230,000**円
温度●−86℃用

温度記録計

μR10000
デジタル温度記録計
●100mm幅　●6打点方式
写真は4ペン方式です。

本体価格 | **お問い合わせください**

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

こちらの製品は5年保証です（注：消耗品は含まれません）

BPSTシリーズ　−86℃　縦型　ノンフロン

周波数変換コンプレッサーを搭載し、電源の選択肢が広がるユニバーサルパワーサプライ仕様（100V/200V共用かつ50Hz/60Hz 共用）。ハイドロカーボン自然冷媒（ノンフロン）を使用。2系統独立冷凍回路冷却システムにより、コンプレッサー故障時等にサンプルの保護が可能。「Energy Star（国際エネルギースタープログラム）」を取得したエネルギー効率の高い製品となっております。

■DW-86L578BPST
本体価格 | 2,500,000円
内 容 積 | 578L

■DW-86L728BPST
本体価格 | 2,900,000円
内 容 積 | 728L

■DW-86L828BPST
本体価格 | 3,400,000円
内 容 積 | 828L

型　式	DW-86L578BPST	DW-86L728BPST	DW-86L828BPST
内容積	578L	728L	828L
温度設定範囲	−40℃～ −86℃　無負荷時		
温度制御／温度表示	マイクロプロセッサー制御／10.1インチLCDタッチパネル温度表示0.1℃単位		
重量	325kg	350kg	380kg
外寸	W895×D998×H1980mm	W1046×D998×H1980mm	W1145×D998×H1980mm
内寸	W620×D716×H1310mm	W766×D716×H1310mm	W870×D716×H1310mm
断熱材	真空断熱材（VIP）＋CFCフリー発泡断熱材		
内扉（枚数／材質）	4枚／プラスチックフレームポリスチレンボード		
ドアロック	シリンダー錠（標準）／指紋認証またはカードキー認証（オプション）		
冷却システム	2系統独立冷凍回路自然対流冷却システム		
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒（HC）　自然冷媒R600a／R1150		
ノイズ	42dB		
設置環境条件	室内（室温10℃～32℃）および腐食性、火気、爆発物のない環境 10℃～18℃＜室温＜25℃～32℃　相対湿度57%以下／18℃≦室温≦25℃　相対湿度80%以下		
供給電源	単相100V/200V　50Hz/60Hz共用　※電源は専用ブレーカーおよび単独配線であること		
定格電力	1100W	1100W	1400W
消費電力※	7kWh/day	8.4kWh/day	10.4kWh/day
放熱量	397kcal/h	430kcal/h	464kcal/h
アラーム機能 ディスプレイ表示／ブザー	高温警報／低温警報／周囲温度35℃以上警報／センサー故障警報／ バッテリーロー警報／停電警報／ドア状態警報／フィルター警報		
出力機能	遠隔警報接点（DC30V2A）／RS485：温度データ／USB：ユーザーインターフェースデータ		

※周囲温度25℃、設定温度−80℃時における24時間の電力消費量

電源プラグの形状

純正電源プラグ

- プラグの交換は可能ですのでご相談ください。
- 機器は単独回線でご使用ください。

OPTION ● 選択付属品

CO_2補助冷却装置

■CO_2補助冷却装置（メーカー標準）
本体価格 | 300,000円

■CO_2自動安全補助冷却装置
※詳細は9ページをご参照ください。
本体価格 | 230,000円
万一、槽内の温度が上昇した時に自動でCO_2ガスボンベからCO_2を槽内に供給し、一定時間温度を低温に保ちます。

BPST フリーザー用 温度記録計

■BPST フリーザー用 温度記録計
本体価格 | 180,000円
フリーザー本体正面への埋め込み式の温度記録計です。
記録サイクルは、7日または24時間です。

ドアロックオプション

■指紋認証
本体価格 | お問い合わせください。

■カードキー認証
本体価格 | お問い合わせください。

※メーカー出荷時の対応となります。

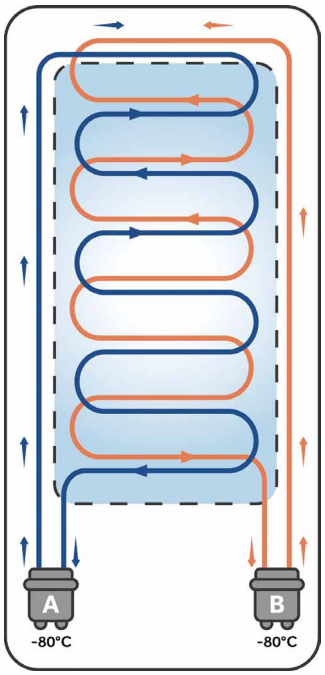

デュアル冷却システムで、二重の安全性と最適な信頼性

二系統の独立した炭化水素冷却システム設計により、各システムは −80℃(周囲温度18〜25℃)を維持でき、保存されたサンプルの安全性を確保。

世界をリードする省エネルギー冷凍技術

インテリジェントな周波数変換技術と HC 冷凍システムにより、従来の HFC 冷凍システムと比較してエネルギー使用量を 50% 削減(従来比)。

環境を守る

環境に優しい炭化水素系冷媒と発泡材 LBA を採用。

ユニバーサルパワーサプライ仕様

供給電源が単相 100V 50Hz/60Hz または単相 200V 50Hz/60Hz で使用でき、設置場所の選択が広がります。

5 年保証

こちらの製品は5年保証です。(注：消耗品は含まれません)
製品対応およびメンテナンスは弊社（国内）で行います。

OPTION ● 選択付属品

※詳細は9ページの一覧表をご参照ください。

貯蔵ケース　引き出しタイプ　※写真はイメージです。

3列

CSH400

4列

CSH500

5列

CSH600

品　番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
CSH400	3列×2段	594×640×285	186×630×130	110,000円	DW-86L578BPST	4個
CSH500	4列×2段	727×640×285	170×630×130	130,000円	DW-86L728BPST	4個
CSH600	5列×2段	833×640×285	155×630×130	140,000円	DW-86L828BPST	4個

貯蔵ラック

DCJ-55-A

DCJ-55-B

RKH381
※写真はイメージです。

フリーズボックス用　※貯蔵ラックにはフリーズボックスは含まれておりません。

品　番	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	フリーズボックスサイズ(mm)W×D×H	素　材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-55-A	5列×5段(25個収納)横から抜き出し	141×686×291	133×133×53	SUS304	28,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-A	5列×3段(15個収納)横から抜き出し		133×133×94		28,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-55-B	5列×5段(25個収納)引き出しタイプ		133×133×53		30,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-B	5列×3段(15個収納)引き出しタイプ		133×133×94		30,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-75-B	5列×7段(35個収納)引き出しタイプ		133×133×37		32,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
RKH381	4列×5段(20個収納)横から抜き出し	157×625×291	146×146×52	アルミニウム	57,000円	DW-86L578BPST	12個
						DW-86L728BPST	16個
						DW-86L828BPST	20個

DCJ-57-B

SBS規格用　※貯蔵ラックにはマイクロプレートは含まれておりません。

品　番	サンプル	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	サイズ(mm)W×D×H	素　材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-57-B	1mL/2mL	7列×5段(35個収納)引き出しタイプ	141×686×291	86×128×50.8	SUS304	30,000円	DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個
DCJ-77-B	0.5mL	7列×7段(49個収納)引き出しタイプ		86×128×38.5		35,000円	DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

超低温槽／フリーザ　貯蔵ケース・ラック一覧

超低温槽／フリーザ（縦型）　貯蔵ケース・ラック

貯蔵ケース　引き出しタイプ　TSXシリーズ（ULTS）　・TDEシリーズ　−86℃/−35℃

品　番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/セット	対応機種	1台当り最大収納数
CSU300	2列×2段	417×665×241	195×655×108	90,000円	TDE30086FA	5個
					CSU400と組み合わせてULTS70086FA	
CSU400	3列×2段	546×665×241	168×655×108	110,000円	ULTS40086FA	5個
					TDE40086FD	
					TDE40040FA	
					CSU300と組み合わせてULTS70086FA	
CSU500	4列×2段	695×665×241	160×655×108	125,000円	ULTS50086FA	5個
					TDE50086FD	
					TDE50040FA	
CSU600	5列×2段	833×665×241	153×655×108	140,000円	ULTS60086FA	5個
					TDE60086FD	
					TDE60040FA	

貯蔵ラック　81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006)　フリーズボックス用 TSXシリーズ（ULTS）　・TDEシリーズ　−86℃/−35℃

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU281	5列×4段 ASA-1001, 1002 (20個収納)	137×690×240	50,000円	TDE30086FA	15個(14個)
				ULTS40086FA	20個(19個)
				TDE40086FD	
				TDE40040FA	
				ULTS70086FA	35個
	5列×3段 ASA-1005, 1006 (15個収納)			ULTS50086FA	25個
				TDE50086FD	
				TDE50040FA	
				ULTS60086FA	30個
				TDE60086FD	
				TDE60040FA	

※(　　)内数量はCO_2補助冷却装置取り付け時の収納数です。
※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です（弊社フリーズボックスに対応）。

貯蔵ラック　100本立(ASA-1003, 1007)　フリーズボックス用 TSXシリーズ（ULTS）　・TDEシリーズ　−86℃/−35℃

品　番	棚段数(フリーズボックス収納数)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
RKU381	4列×4段 ASA-1003 (16個収納)	150×620×240	50,000円	TDE30086FA	10個
				ULTS40086A	15個
				TDE40086FD	
				TDE40040FA	
				ULTS70086FA	30個
	4列×3段 ASA-1007 (12個収納)			ULTS50086FA	20個
				TDE50086FD	
				TDE50040FA	
				ULTS60086FA	25個
				TDE60086FD	
				TDE60040FD	

※貯蔵ラックの棚段数は収納するフリーズボックスに合わせて変更可能です（弊社フリーズボックスに対応）。

超低温槽／フリーザ（横型）　貯蔵ケース・ラック

TDECシリーズ（横型）　貯蔵ケース　引き出しタイプ

品　番	引出し段数	外寸(mm) W×D×H	価格/本	対応機種	1台当り最大収納数
REB-1160	3段	165×110×385	50,000円	TDEC06386FA	10本
REB-1165	5段	166×150×630	60,000円	TDEC25286FD	18本
				TDEC39686FD	27本

TDECシリーズ（横型）　貯蔵ラック 100本立(ASA-1003, 1007)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(対応するフリーズボックス)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
ASA-1217	11段 (ASA-1003)	154×152×653	38,000円	TDEC25286FD	18個
				TDEC39686FD	30個

TDECシリーズ（横型）　貯蔵ラック 81本立(ASA-1001, 1005)・64本立(ASA-1002, 1006)　フリーズボックス用

品　番	棚段数(対応するフリーズボックス)	外寸(mm) W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
ASA-1213	11段 (ASA-1001,1002)	140×140×653	38,000円	TDEC25286FD	21個
				TDEC39686FD	33個
ASA-1204	8段 (ASA-1005,1006)	140×140×634	35,000円	TDEC25286FD	21個
				TDEC39686FD	33個

超低温槽（縦型）　貯蔵ケース・ラック

BPSTシリーズ（縦型）　貯蔵ケース　引き出しタイプ

品　番	引出し段数	外寸(mm)W×D×H	引出有効内寸(mm)W×D×H	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
CSH400	3列×2段	594×640×285	186×630×130	110,000円	DW-86L578BPST	4個
CSH500	4列×2段	727×640×285	170×630×130	130,000円	DW-86L728BPST	4個
CSH600	5列×2段	833×640×285	155×630×130	140,000円	DW-86L828BPST	4個

BPSTシリーズ（縦型）　貯蔵ラック　フリーズボックス用

品　番	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	フリーズボックスサイズ(mm)W×D×H	素　材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-55-A	5列×5段(25個収納) 横から抜き出し	141×686×291	133×133×53	SUS304	28,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-A	5列×3段(15個収納) 横から抜き出し		133×133×94		28,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-55-B	5列×5段(25個収納) 引き出しタイプ		133×133×53		30,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-35-B	5列×3段(15個収納) 引き出しタイプ		133×133×94		30,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
DCJ-75-B	5列×7段(35個収納) 引き出しタイプ		133×133×37		32,000円	DW-86L578BPST	16個
						DW-86L728BPST	20個
						DW-86L828BPST	24個
RKH381	4列×5段(20個収納) 横から抜き出し	157×625×291	146×146×52	アルミニウム	57,000円	DW-86L578BPST	12個
						DW-86L728BPST	16個
						DW-86L828BPST	20個

BPSTシリーズ（縦型）　貯蔵ラック　SBS規格用

品　番	サンプル	棚段数(収納数)	外寸(mm)W×D×H	サイズ(mm)W×D×H	素　材	価格/個	対応機種	1台当り最大収納数
DCJ-57-B	1mL/2mL	7列×5段(35個収納) 引き出しタイプ	141×686×291	86×128×50.8	SUS304	30,000円	DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個
DCJ-77-B	0.5mL	7列×7段(49個収納) 引き出しタイプ		86×128×38.5		35,000円	DW-86L578BPST	16個
							DW-86L728BPST	20個
							DW-86L828BPST	24個

ALS　フリーザ

ALS　フリーザ

横型

ALS-SH-170XE型

本体価格 | 239,000円
内 容 積 | 140L

横型

ALS-SH-220XE型

本体価格 | 295,000円
内 容 積 | 186L

横型

ALS-SH-280XE型

本体価格 | 349,000円
内 容 積 | 238L

横型

ALS-SH-360XE型

本体価格 | 436,000円
内 容 積 | 310L

スーパーフリーザ　ノンフロン



横型

ALS-615HC型

本体価格 | 310,000円
内 容 積 | 70L

横型

ALS-630HC型

本体価格 | 470,000円
内 容 積 | 134L

横型

ALS-640HC型

本体価格 | 280,000円
内 容 積 | 180L

蓄冷剤凍結庫

縦型

ALS-223F型

本体価格 | 1,731,000円
内 容 積 | 423L
※蓄冷剤は含まれておりません。

フリーザ　横型

品番 / 内容	ALS-SH-170XE	ALS-SH-220XE	ALS-SH-280XE	ALS-SH-360XE
到達温度	−24℃～−20℃	−24℃～−20℃	−24℃～−20℃	−24℃～−20℃
内容積	140L	186L	238L	310L
外　寸	W611×D662×H893mm	W746×D662×H893mm	W901×D662×H893mm	W1111×D662×H893mm
内　寸	W460×D515×H753mm	W595×D515×H753mm	W750×D515×H753mm	W960×D515×H753mm
電　源	100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量	45kg	50kg	54kg	64kg
インバータ	○	○	○	○

スーパーフリーザ

品番 / 内容	ALS-615HC	ALS-630HC	ALS-640HC
到達温度	−60℃～−45℃	−60℃～−45℃	−35℃～−15℃
内容積	70L	134L	180L
外　寸	W557×D645×H887mm	W725×D693×H845mm	W720×D690×H840mm
内　寸	W387×D387×H470mm	W555×D435×H650mm	W620×D500×H680mm
電　源	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量	43kg	59kg	42kg
インバータ	—	—	—

蓄冷剤凍結庫

品番 / 内容	ALS-223F
到達温度	−40℃～−20℃
内容積	423L
外　寸	W750×D800×H1905mm
内　寸	W463×D630×W1388mm
電　源	三相 200V・20A
重　量	143kg
インバータ	—

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

ALS　冷凍庫／冷凍冷蔵庫／冷凍ショーケース

バイオ冷凍庫　ノンフロン

縦型　カギが標準装備

■ALS-957HC型
本体価格 | 440,000円
内 容 積 | 316L
付属品●引き出し6個　透明

縦型　カギが標準装備

■ALS-955HC型
本体価格 | 570,000円
内 容 積 | 573L
付属品●引き出し12個　透明

縦型

■ALS-701F-N型
本体価格 | 1,494,000円
内 容 積 | 609L
●自動霜取付

縦型

■ALS-704F-N型
本体価格 | 1,636,000円
内 容 積 | 847L　●自動霜取付

■ALS-705F-N型
本体価格 | 1,771,000円
内 容 積 | 1074L　●自動霜取付

バイオ冷凍冷蔵庫　ノンフロン

■ALS-800HC型
カギが標準装備
本体価格 | 500,000円
棚●冷凍：ガラス棚2枚、引出し3個
冷蔵：網棚4枚

バイオ冷凍冷蔵庫

■ALS-692F型
本体価格 | 1,204,000円
●自動霜取付

■ALS-694F-EC型
本体価格 | 1,409,000円
●自動霜取付

冷凍ショーケース

■ALS-702F-EC型
本体価格 | 1,396,000円
●自動霜取付

バイオ冷凍庫

内容＼品番	ALS-957HC	ALS-955HC	ALS-701F-N	ALS-704F-N	ALS-705F-N
到達温度	−20℃～−35℃	−20℃～−35℃	−20℃	−20℃	−20℃
内容積	約316L	約573L	609L	847L	1074L
外　寸	W600×D703×H1884mm	W750×D818×H1884mm	W900×D650×H1905mm	W1200×D650×H1905mm	W1200×D800×H1905mm
内　寸	—	—	W798×D500×H1428mm	W1098×D500×H1428mm	W1098×D650×H1428mm
電　源	AC100V・15A	AC100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量	約82kg	約109kg	107kg	124kg	142kg
インバータ	○	○	○	○	○

バイオ冷凍冷蔵庫

内容＼品番		ALS-800HC	ALS-692F	ALS-694F-EC
到達温度	冷凍	−9℃～−30℃（下扉側）	−20℃（上扉側）	−20℃（上扉側）
	冷蔵	+3℃～+16℃（上扉側）	0℃～+10℃（下扉側）	−7℃～+12℃（下扉側）
内容積	冷凍	110L	162L	300L
	冷蔵	267L	186L	296L
外　寸		W600×D693×H2044mm	W600×D650×H1905mm	W750×D820×H1905mm
内　寸	冷凍	—	W498×D450×H689mm	W648×D650×H685mm
	冷蔵	—	W498×D500×H689mm	W648×D650×H689mm
電　源		100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量		82kg	92kg	106kg
インバータ		○	—	○

冷凍ショーケース

内容＼品番	ALS-702F-EC
到達温度	−20℃
内容積	377L
外　寸	W600×D695×H1960mm
内　寸	W498×D492×H1531mm
電　源	三相 200V・15A
重　量	130kg
インバータ	○

ALS　冷蔵庫／クロマトチャンバ

バイオ冷蔵庫　ノンフロン

■ALS-681F-N型
本体価格 | 1,064,000円

■ALS-680F-N型
本体価格 | 1,330,000円

■ALS-682F-N型
本体価格 | 1,149,000円

メディカル冷蔵庫　ノンフロン

■ALS-670HC型
カギが標準装備

本体価格 | 400,000円

■ALS-675HC型
カギが標準装備

本体価格 | 490,000円

クロマトチャンバ

■ALS-720F-EC型
本体価格 | 1,300,000円

■ALS-725F-EC型
本体価格 | 1,480,000円

プレハブ低温室

■ALS-712F型
到達温度●0℃～+10℃／−20℃
仕様等は別途打ち合せ

本体価格 | **お問い合わせください**

バイオ冷蔵庫

内容＼品番	ALS-681F-N	ALS-682F-N	ALS-680F-N
到達温度	−7℃～+12℃	−7℃～+12℃	−7℃～+12℃
内容積	485L	639L	783L
外　寸	W600×D800×H1905mm	W750×D800×H1905mm	W900×D800×H1905mm
内　寸	W498×D650×H1428mm	W648×D650×H1428mm	W798×D650×H1428mm
電　源	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量	86kg	95kg	106kg
インバータ	○	○	○

メディカル冷蔵庫

内容＼品番	ALS-670HC	ALS-675HC
到達温度	+3℃～+16℃	+3℃～+16℃
内容積	394L	558L
外　寸	W600×D693×H1884mm	W750×D808×H1684mm
電　源	100V・15A	100V・15A
重　量	約66kg	約80kg
インバータ	—	—

クロマトチャンバ

内容＼品番	ALS-720F-EC	ALS-725F-EC
到達温度	+3℃～+26℃	+3℃～+26℃
内容積	1090L	1702L
外　寸	W1240×D852×H1925mm	W1840×D852×H1925mm
内　寸	W1098×D650×H1428mm	W1698×D650×H1428mm
電　源	100V・15A	100V・15A
重　量	160kg	220kg
インバータ	○	○

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

薬用冷蔵ショーケース／薬用保冷庫／血液用冷蔵庫

薬用冷蔵ショーケース（国産）

温度：+2℃～14℃　マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付、電源100V　50/60Hz

■FMS-305GHX型
本体価格 | 423,000円

■FMS-405GHX型
本体価格 | 570,000円

■FMS-505GHX型
本体価格 | 700,000円

上記モデルの
スライドラック付は、
■FMS-505GHX-SR型
本体価格 | 790,000円

■FMS-805GHX型
本体価格 | 953,000円

上記モデルの
スライドラック付は、
■FMS-805GHX-SR型
本体価格 | 1,044,000円

薬用保冷庫（国産・観音扉タイプ）/スリム型薬用保冷庫（国産）　ノンフロン

温度：ECモード+2℃～+25℃／HCモード+3℃～+5℃
マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付、電源100V　50/60Hz

■FMS-306GUX型
本体価格 | 395,000円

■FMS-176GSX型
本体価格 | 330,000円

血液用冷蔵庫　ノンフロン

温度：+4℃固定　マイコン制御、デジタル温度表示、鍵付
電源100V　50/60Hz

※収納バスケットは含まれておりません（オプション）。

■FMB-121G(NF)型
本体価格 | 572,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00033000

■FMB-181G(NF)型
本体価格 | 700,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00034000

■FMB-301G(NF)型
本体価格 | 852,000円
医療機器製造許可番号
230AGBZX00032000

薬用冷蔵ショーケース（国産）

内容＼品番	FMS-305GHX	FMS-405GHX	FMS-505GHX (FMS-505GHX-SR)	FMS-805GHX (FMS-805GHX-SR)
内容積	380L	533L	624L（515L）	866L（757L）
外　寸	W900×D500×H1917mm	W1200×D500×H1917mm	W900×D700×H1917mm	W1200×D700×H1917mm
内　寸	W820×D284×H1483mm	W1120×D284×H1483mm	W820×D484×H1483mm	W1120×D484×H1483mm
重　量	115kg	133kg	128kg（144kg）	151kg（168kg）

※（　　）の付いた内容積・重量はSR型です。

薬用保冷庫（国産・観音扉タイプ）

内容＼品番	FMS-306GUX
内容積	300L
外　寸	W800×D548×H1863mm
内　寸	W700×D285×H1337mm
重　量	100kg

スリム型薬用保冷庫（国産）

内容＼品番	FMS-176GSX
内容積	179L
外　寸	W500×D548×H1870mm
内　寸	W420×D285×H1347mm
重　量	76kg

血液用冷蔵庫

内容＼品番	FMB-121G(NF)	FMB-181G(NF)	FMB-301G(NF)
内容積	121L	179L	303L
外　寸	W500×D548×H1430mm	W500×D548×H1870mm	W500×D748×H1870mm
内　寸	W420×D285×H897mm	W420×D285×H1347mm	W420×D485×H1347mm
重　量	66kg	77kg	90kg

TWINBIRD　超低温ポータブルフリーザー

輸送から研究室でのパーソナル保管まで　コンパクト設定の－86℃フリーザー

庫内温度
-20℃
～
-86℃

日本製

■SC-UF25
本体価格 | 950,000円

■ 日本製ならではの信頼品質
・設計から製造まで一貫した品質管理を実施。
・国内メーカーならではの保守･サポート体制で長期運用を支えます。

■ 幅広い温度管理ニーズに対応
・－86℃から－20℃まで設定可能。
・用途に応じて1℃単位で細かな温度設定ができ、さまざまな研究･医療分野の保存用途に対応します。

■ 設置場所を選ばないコンパクト設計
・AC100V電源で使用可能。
・幅広い設置環境に対応し、研究室・検査室・医療施設内での運搬や設置を容易にします。
・重量約25kgで持ち運びもサポートします。

型　式	SC-UF25
内容積	25L 2インチボックス×10個、3インチボックス×8個 （ラック使用時は6個）収納可能
温度設定範囲	－86℃～－20℃（周囲温度：32℃まで）
外　寸	W695×D350×H460mm
内　寸	W335×D225×H340mm　※内蓋含む
重　量	約25kg
電　源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	280W（安定時150W）
付属品	マット、内蓋、取扱説明書 ※本製品にはAC電源コードが同梱されておりません。 別途購入いただく必要があります。

ソーラーパネル付き蓄電池　ALS-3840WH

100Vもしくは付属ソーラーパネルで充電。3840Whの大容量。

■ALS-3840WH
（ソーラーパネル付）
本体価格 | 740,000円

■ 無停電電源装置（UPS）※機能付きもございます。
■ 超低温フリーザーの運転も可能です。
詳細はお問い合わせください。

※予期せぬ停電や、入力電源異常が発生した際に、電源を供給する機器(負荷機器)に対し、一定時間電力を供給し続けることで、機器やデータを保護することを目的とした装置

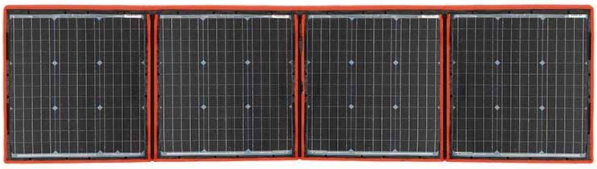

（付属ソーラーパネル展開時）

仕様＼品番	ALS-3840WH（ソーラーパネル付）
蓄電容量	3840Wh
充電方式	AC100V または、付属ソーラーパネル（160W）
出　力	AC100V電源×2（最大1200W） DC5V USB電源×9、LEDライト内蔵
サイズ	W600×D350×H680mm
重　量	約55kg （本体50kg＋ソーラーパネル約5kg）
満充電時の使用目安	スマートフォン充電　約200台分

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

プラナー　プログラムフリーザ

プログラムフリーザ　Kryoシリーズ

市場占有率No.1のプラナー社が誇る、世界の凍結プログラムを提供！バリデーションにも対応可能。

■KRYO 570-16型

骨髄、肝細胞、皮膚、臍帯血の凍結。

標準タイプ

本体価格 | **7,700,000**円

大型LN_2供給容器直結タイプ

本体価格 | **7,000,000**円

※ポンプ(LNP4)、LN_2容器(LAB30)は付属しません。

■KRYO 370-1.7型

受精卵、未受精卵、精子の凍結。
チャンバは横置き可能です。

本体価格 | **7,500,000**円

■KRYO 750-30型

骨髄、肝細胞、製薬部門の細胞、皮膚の凍結。

本体価格 | **7,200,000**円

※写真は前面ドアタイプです。
※大型LN_2供給容器はオプションです。
※運転にはパソコンとプログラムフリーザ用ソフト「デルタT」が別途必要です。(オプション)

内容＼品番		KRYO370-1.7	KRYO570-16	KRYO750-30
内容積		1.7L	16L	29L
収納数		0.25mL×60本(ストロー) 2mL×30本(アンプル)	2mL×588本(クライオチューブ) ※1 250/500mL×11(バッグ)	2mL×1176本(クライオチューブ) ※2 250/500mL×20(バッグ)
外　寸	チャンバ	W300×D420×H450mm	W670×D500×H515mm	—
	コントローラ	W242×D205×H228mm	W242×D205×H228mm	—
	前面ドア	—	—	W790×D480×H550mm
	上面ドア	—	—	W790×D480×H550mm
内　寸		φ150×H200mm	W230×D230×H350mm	前面ドア：W465×D250×H260mm 上面ドア：W465×D260×H250mm
温度範囲		40℃ ～ −180℃	30℃ ～ −180℃	100℃ ～ −160℃
冷却速度		−0.01℃ ～ −50℃/分		−0.01℃ ～ −10℃/分
加熱速度		0.01℃ ～ 10℃/分		
電　源		100V・600VA	100V・1500VA	
重　量※3		約17kg	約26kg	
付属品		コントローラ(MR7)、ポンプ(LNP4)、 LN_2容器(LAB20)	コントローラ(MR7)、ポンプ(LNP4)、 LN_2容器(LAB30)	コントローラ(インテグラ)

※1　クライオチューブ用凍結ラックを3台使用の場合です。
※2　クライオチューブ用凍結ラックを6台使用の場合です。
※3　プログラムフリーザの重量は、チャンバとコントローラを含みます。

プログラムフリーザ　大型Kryoシリーズ

英国プラナー社の大型プログラムフリーザ。
製薬部門の細胞やウイルス等の
大量凍結に対応します。

内容＼品番	KRYO1060-180	KRYO1060-380
内容積	180L	380L
収納数	2mL×4000本	2mL×8000本
外寸/チャンバ	W820×D1160×H1120mm	W1320×D1160×H1120mm
外寸/コントローラ	W100×D250×H400mm	W100×D250×H400mm
内寸	W500×D500×H640mm	W1000×D500×H640mm
温度範囲	40℃ ～ −100℃	
冷却速度	−0.01℃ ～ −5℃/分	
加熱速度	0.01℃ ～ 1℃/分	
電　源	200V・20A	
重量（パッキング込）	約211kg	約423kg
付属品	コントローラ（MR7）　大型LN_2供給容器（オプション）	

■KRYO 1060-180型

本体価格 | **お問い合わせください**

コントローラ形状は予告なく変更する場合があります。

■KRYO 1060-380型

本体価格 | **お問い合わせください**

コントローラ形状は予告なく変更する場合があります。

プログラムフリーザ用ソフト

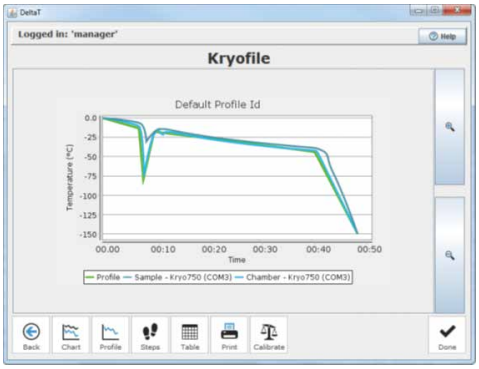

1.プログラムの作成
2.フリーザの運転
3.動作状況の記録
4.データ転送（Excelなど）
5.使用者名の登録とパスワードによる保護
6.プリンタ出力

■デルタT

パソコンによって、プログラムフリーザを運転管理するソフト（パソコン付）

本体価格 | **650,000**円

クライオシッパーwithデータロガー

細胞、組織を長期保存するのに最適なガラス化温度（−130℃）以下を9日間まで保持できる長距離移動に適した容器です。吸収剤に液体窒素を吸収させ、ドライ状態で低温維持するタイプですので一般の運送会社での輸送も可能です。

容　量		85L
空重量		10.9kg
充填重量		17kg
静止保存日数		9日
口　径		22cm
外　径		37cm
高　さ		55cm
キャニスター収納数	R4R9951用	最大26枚
	R4R9953用	最大10枚

クライオシッパー本体（輸送カバー付） | **1,300,000**円

キャニスター用ラック | **お問い合わせください**

データロガー | **500,000**円

液体窒素残量監視装置

液体窒素の残量監視装置

1. 11個のLEDで残量が一目瞭然量。
2. プラグインメジャーの簡単操作。
3. カバーは高強度樹脂製のスマートボディ。
4. 全機種キャスター付きで移動も簡単。
5. 下限警報ブザー内蔵（設定変更可能）。
6. 電流出力（4～20mA）付き。
7. センサー部にはロードセルを採用。長期の安定した計測が可能。

■AMD2-460/460S型

価格 | **307,000**円

最大積載荷重●50kg

■AMD2-530/530S型

価格 | **337,000**円

最大積載荷重●60kg

凍結用ラックホルダー

■キャニスター用ラック

詳細を御打合せの上、製作となりますのでお問い合わせください。

■バック用キャニスター

詳細を御打合せの上、製作となりますのでお問い合わせください。

■クライオチューブ用凍結ラック

本体価格 | **165,000**円／ヶ

■ケーン用凍結ラック

本体価格 | **220,000**円／ヶ

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費が含まれておりません。

サーモフィッシャーサイエンティフィック液体窒素保存容器

生物試料保存用　液体窒素容器　アルミ製

真空断熱構造で超低温を確実に維持。
優れた内部温度均一性で液体窒素残量が底部から5cm程度でも－180℃以下を保持。
貴重なサンプルの紛失防止のために蓋に鍵をかけることも可能です（鍵はオプション）。

長期保存用　Biocaneシリーズ

機　種	製品番号	LN_2 容量（リットル）	1.2-2mL バイアル最大収容数	LN_2保持日数（統計値）	外寸（mm）	価　格
Biocane 20	CK509X2	20.5	180	201	368×653	313,000円
Biocane 34	CK509X3	34.8	720	193	472×676	460,000円
Biocane 47	CK509X4	47.4	1,512	118	508×673	505,000円

多量保存用　Locatorシリーズ

ヒンジ式ラック付モデル（製品番号末尾H）では各段にボックス固定用金具が付属し、より落下を防止します。

機　種	製品番号	LN_2 容量（リットル）	1.2-2mL バイアル最大収容数	LN_2保持日数（統計値）	外寸（mm）	価　格
Locator Jr. Plus	CY50925-70	71	2,000	83	558×683	778,000円
	CY50925-70H					873,000円
Locator 4 Plus	CY50935-70	121	4,000	122	558×953	899,000円
	CY50935-70H					1,029,000円
Locator 6 Plus	CY50985-70	184	6,000	185	660×953	999,000円
	CY50985-70H					1,189,000円

生物試料移動用　液体窒素容器　アルミ製

革新的なマテリアルは液体窒素を確実に吸収し輸送時の漏れを防止。
最大21日の液体窒素保持時間により検体を安全に輸送することが可能。
全てのモデルに輸送用ケースが標準付属。

Express

機　種	製品番号	LN_2 容量（リットル）	LN_2保持日数	キャニスター／ユニット	ケーン／キャニスター	1.2-2mL バイアル	価　格
Express 5	CY50915	1.5	8	1	3	3	320,000円
Express 10	CY50905	4.3	21	1	8	6	380,000円
Express 20	CY50910	10	14	——	161	6	820,000円
Express IATA	CY50920	10	14	2次容器	——	——	890,000円

Cryo Plus　保管システム

簡単なプログラミングで全てのパラメーターを高精度かつ、正確にコントロールする液体窒素自動供給型の液体窒素下凍結保存容器。
Cryo Plus保管システムは最大38,500本のバイアル(2.0mL)を収納可能で研究室の貴重なスペースを拡張します。
液体窒素保管の信頼性にマイクロプロセッサ技術の最適な組み合わせによって複雑なプログラミングなしに、全てのパラメータを高精度かつ正確にコントロールします。

- 装置上面のコントロールパネルから操作可能。
- 装置前面には24段階のレベルインジケーターを内蔵しており、設定した液体窒素上限レベル・下限レベル、及び実際の液体窒素レベルを表示。
- 液相もしくは気相いずれかの保管方法を選択可能。
- 温度設定やアラーム設定に関するキーロックシステムを搭載。
- 庫内壁面にサーマルスリーブをセットすることで気相保存時でも庫内上部の温度を−150℃以下に保持。
- 誤った電源スイッチのオフを防ぐため、本体壁面への埋め込み型電源スイッチを採用。

Cryo Plus

機　種	製品番号	LN_2容量(リットル)	1.2-2mLバイアル	内　径(mm)	外　寸(mm)
CryoPlus 1	7400	90	6,318	406	546×660×1041
CryoPlus 2	7402	200	13,500	610	724×864×1041
CryoPlus 3	7404	340	23,000	787	876×1054×1041
CryoPlus 4	7406	552	39,000	1003	1105×1270×1194

※価格はお問い合わせください。

Cryo Extra　8100 シリーズ

Cryo Extra 8100シリーズは、液体窒素環境下での長期間に渡るサンプル保存用に設計された、大容量の液体保存容器です。液体窒素の自動供給や残量、庫内温度のモニタリングが可能です。

- 液体窒素容量463Lから最大1770Lの大容量タイプ。
- 優れた温度均一性を保ちながらも最大93,000本(2.0mL)のバイアルを収納。
- 液体窒素残量や庫内温度のモニタリング機能。
- 蓋解放時も庫内温度を安定して維持可能。

Cryo Extra

機　種	製品番号	LN_2容量(リットル)	1.2-2mLバイアル	250mL血液バッグ(専用ラック使用時)	500mL血液バッグ(専用ラック使用時)
Cryo Extra 20	CE8120	463	19,500	500	410
Cryo Extra 40	CE8140	797	40,600	1020	791
Cryo Extra 80	CE8180	1745	80,600	1910	1520
Cryo Extra 94	CE8194	1770	93,000	1910	1520

※価格はお問い合わせください。

グローブ／チューブ

Asahi

極低温作業用手袋

柔軟性があり、検体がつかみやすい極低温作業用手袋です。
標準防水仕様。

型　式	サイズ	仕　様
D-08M	女性向けM	手首
D-09L	女性向けL	手首
D-10M	男性向けM	手首
D-11L	男性向けL	手首

価格 | **27,000**円

5mLプレップチューブ

多目的な前処理に使える
5mLチューブです。

■**AST0500**
価格 | **6,900**円
数量●250本入り

ラブコンコ　真空凍結乾燥機

真空凍結乾燥機　−50℃シリーズ

※写真は本体のみです。

■FZ-2.5型

本体価格 | 2,300,000円

システム例

本体 FZ-2.5	2,300,000円
4ポート マニホールド	270,000円
真空ポンプ (ALS-50AC)	330,000円
システム合計	2,900,000円

※写真は本体のみです。

■FZ-4.5型

本体価格 | 4,300,000円

システム例

本体 FZ-4.5	4,300,000円
12ポート ドライチャンバ テフロン	1,050,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	5,770,000円

※写真は本体のみです。

■FZ-6型

本体価格 | 4,350,000円

■FZ-12型

本体価格 | 7,300,000円

システム例

本体 FZ-6	4,350,000円
16ポート ドライチャンバ テフロン	1,300,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	6,070,000円

※写真は、STD(別売)付き仕様です。

■FZ-18型

本体価格 | 9,200,000円

システム例

本体 FZ-18	9,200,000円
STD 自動真空封栓チャンバ	9,000,000円
真空ポンプ (ALS-200AC)	620,000円
システム合計	18,820,000円

内容＼品番	FZ-2.5	FZ-4.5	FZ-6	FZ-12	FZ-18
除湿量	2.5L／回	4.5L／回	6L/回	12L/回	18L/回
設置タイプ	卓上型	卓上型	床置型 ※2	床置型 ※2	床置型 ※2
トラップ温度	−50℃	−50℃	−50℃	−50℃	−50℃
外　寸	W368×D488×H429mm	W419×D569×H480mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm
電　源	100V・20A ※1	100V・20A ※1	100V・20A ※1	200V・20A	200V・20A
重　量	49kg	49kg	116kg	125kg	130kg

※1　200Vタイプもございます。
※2　床置タイプはパージバルブ／予備凍結槽／ミニチャンバ付属モデルもございます。

真空凍結乾燥機　−84℃シリーズ

※写真は本体のみです。

■FZ-2.5CS型

本体価格 | 4,000,000円

システム例

本体 FZ-2.5CS	4,000,000円
8ポートクリアチャンバ +サンプル棚3段	1,450,000円
真空ポンプ (ALS-150AC)	420,000円
システム合計	5,870,000円

■FZ-4.5CS型

本体価格 | 5,700,000円

■FZ-4.5CS型 (−105℃モデル)

本体価格 | 6,300,000円

■FZ-6CS型

本体価格 | 6,000,000円

■FZ-12CS型

本体価格 | 8,700,000円

内容＼品番	FZ-2.5CS	FZ-4.5CS	FZ-4.5CS(−105℃モデル)	FZ-6CS	FZ-12CS
除湿量	2.5L／回	4.5L／回	4.5L／回	6L/回	12L/回
設置タイプ	卓上型	卓上型	卓上型	床置型 ※2	床置型 ※2
トラップ温度	−84℃	−84℃	−105℃	−84℃	−84℃
外　寸	W368×D622×H429mm	W572×D673×H470mm	W572×D673×H470mm	W808×D752×H930mm	W808×D752×H930mm
電　源	100V・30A ※1	100V・30A ※1	100V・30A ※1	100V・30A ※1	200V・20A
重　量	60kg	75kg	78kg	122kg	145kg

※1　200Vタイプもございます。
※2　床置タイプはパージバルブ／予備凍結槽／ミニチャンバ付属モデルもございます。

真空凍結乾燥機　−84℃シリーズ／棚式乾燥チャンバ

従来のチャンバ/フラスコシステムと自動真空封栓チャンバがドッキング

■トライアド 真空凍結乾燥システム

本体価格 | **12,200,000**円（本体のみ）

■STD プログラムコントローラー付 自動真空封栓チャンバ

本体価格 | **9,000,000**円

■BTD棚式乾燥チャンバ

本体価格 | **4,700,000**円

■ミニBTDチャンバ

本体価格 | **2,700,000**円

■手動真空封栓チャンバ ALS-140型

本体価格 | **1,180,000**円

■ミニストッパリングチャンバ

本体価格 | **550,000**円

品番／内容	トライアド
除湿量	2.5L／回
設置タイプ	卓上型
トラップ温度	−85℃
外　寸	W724×D749×H711mm
電　源	200V・20A
重　量	180kg

品番／内容	STDプログラムコントローラー付自動真空封栓チャンバ	BTD棚式乾燥チャンバ	ミニBTDチャンバ	手動真空封栓チャンバ ALS-140	ミニストッパリングチャンバ
棚温度	−40℃〜+40℃	室温〜+60℃	室温〜+60℃	+40℃	—
棚寸法	W310×D420mm（3段）	W320×D420mm（3段）※2	W270×D300mm（3段）※2	直径250mm	—
外　寸	W823×D624×H688mm	W820×D517×H688mm	W382×D470×H458mm	直径300×H550mm	直径310×H260mm
電　源	200V・20A ※1	100V・15A	100V・15A	100V・15A	—
重　量	192kg	112kg	54kg	14kg	6.8kg

※1　100V・30Aタイプもございます。
※2　最大5枚までセット可能です。

アクセサリ

■8ポートクリアチャンバ＋サンプル棚3段

本体価格 | **1,450,000**円
外寸●直径442×H389mm　重量●10kg

■16ポートドライチャンバ（バルブ16本）

本体価格 | **1,100,000**円
本体価格 | **1,300,000**円（PTFEコーティング）
外寸●直径330×H330mm　重量●10kg

■12ポートドライチャンバ（バルブ12本）

本体価格 | **900,000**円
本体価格 | **1,050,000**円（PTFEコーティング）
外寸●直径203×H248mm　重量●5kg

■4ポートマニホールド（バルブ4本）

本体価格 | **270,000**円
外寸●W218×D218×H284mm
重量●1kg

大型真空凍結乾燥機

■T型封栓型

写真の液晶式記録計付タイプは、運転データを内部メモリに保存し、専用ソフトを使用して解析、印刷が可能です。
その他、除湿量の異なるタイプや、生産用又は、文化財の保存に適したタイプもあります。
詳細及び価格につきましては、お問い合わせください。

品番／内容	−50℃	−85℃
除湿量	20L	20L
トラップ温度	−50℃	−85℃
棚段数	4	4
棚寸法	W420×D650mm	W420×D650mm
棚面積	0.27×4段＝1.08m²	0.27×4段＝1.08m²
棚温度	−40℃〜+40℃	−50℃〜+40℃
真空ポンプ	逆流防止弁、オイルミストトラップ付	逆流防止弁、オイルミストトラップ付
外　寸	W1400×D1210×H1750mm	W1400×D1210×H1750mm
電　源	三相200V・6.0kW	三相200V・7.0kW

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費が含まれておりません。

ラブコンコ　遠心濃縮機

遠心濃縮機

遠心により突沸を防止し、減圧下で濃縮を促進させます。

■7810010型（卓上型）

本体価格 | **2,000,000**円

品番／内容	7810010
回転数	1725rpm
外　寸	W349×D465×H284mm
電　源	100V・15A
重　量	約22kg

■DNA濃縮システム

システム価格 | **2,850,000**円

- 本体　7810010型
- DNAロータ（0.5mLx72本、1.5mLx60本、計132本収納可能）
- セントリザップストロボライト
- ダイヤフラム式真空ポンプ　DTC-41型
- ポンプスタンド

※写真はDNA濃縮システムです。

遠心濃縮機用ロータ

■通常ロータ（ステンレス）

品番／内容	7450700	7455000	7455100	7455200	7461900	7462900
名　称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレートロータ	DNAロータ
収納容器と最大本数	1.5cc遠心チューブ132本	12.2mm径×46.5mm試験管52本、16mm径×100mm試験管24本	1.5cc遠心チューブ40本、12mm径×75mm試験管100本	1.5cc遠心チューブ32本、28mm径×115mm試験管12本	96ウェルマイクロプレート4枚、ディープウエルプレート2枚	1.5cc遠心チューブ60本、0.5cc遠心チューブ72本
価　格	**120,000**円	**520,000**円	**500,000**円	**460,000**円	**460,000**円	**145,000**円

■耐酸ロータ（収納容器と最大本数は通常タイプと同じです）

品番／内容	7450701	7455001	7455101	7455201	7461901	7462901	7553501
名　称	耐酸六角ロータ	耐酸12～17mmロータ	耐酸12～13mmロータ	耐酸28mmロータ	耐酸マイクロプレートロータ	耐酸DNAロータ	耐酸バイアルロータ
価　格	**280,000**円	**900,000**円	**830,000**円	**700,000**円	**790,000**円	**310,000**円	**960,000**円

遠心濃縮機　冷却機能付き耐酸性モデル

従来モデルに比べ、収納数がアップ（1.5mLチューブ最大312本収納）。
100℃～－4℃まで設定可能。
耐酸性に優れた部品を各部に使用しています。
液晶タッチパネルを採用し、プログラムの設定やデータ管理が容易になりました。

■852210型

本体価格 | **4,800,000**円

品番／内容	8522100
回転数	500～1800rpm
外　寸	W381×D691×H353mm
電　源	100V・20A
重　量	約41kg

遠心濃縮機　冷却機能付き耐酸性モデル用ロータ

■通常ロータ（ステンレス）

品番／内容	7555600	7555300	7551500	7555400	7555900	7555700
名　称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレート用ロータ	DNAロータ
収納容器と最大本数	1.5cc遠心チューブ×156本	12.2mm径×46.5mm試験管52本、16mm径×100mm試験管24本	1.5cc遠心チューブ40本、12mm径×75mm試験管108本	1.5cc遠心チューブ24本、28mm×115mm試験管12本	96ウェルマイクロプレート6枚、ディープウェルプレート3枚	1.5cc遠心チューブ72本、0.5cc遠心チューブ84本
２段設置	○	－	－	－	－	○
価　格	**140,000**円	**580,000**円	**560,000**円	**520,000**円	**870,000**円	**145,000**円

■耐酸ロータ（収納容器と最大本数は通常タイプと同じです）

品番／内容	7555601	7555301	7551501	7555401	7555901	7555701
名　称	六角ロータ	12～17mmロータ	12～13mmロータ	28mmロータ	マイクロプレート用ロータ	DNAロータ
２段設置	○	－	－	－	－	○
価　格	**320,000**円	**1,030,000**円	**950,000**円	**790,000**円	**1,100,000**円	**310,000**円

遠心濃縮機　オプション

セントリザップ　ストロボライト

ロータが回転中にストロボライトを照らすことにより、蓋を開けることなくサンプルの濃縮状況をチェックできます。

■品番：7464300（スタンダードタイプ用）
セントリザップストロボライト
価格 | **210,000**円

＊写真は8601000型です。

コールドトラップ

■8601000型
（コールドトラップ）
本体価格 | **1,820,000**円

■8611100型
（超低温コールドトラップ）
本体価格 | **2,800,000**円

■8621100型
（−105℃コールドトラップ）
本体価格 | **3,000,000**円

品番／内容	8601000	8611100	8621100
除湿量	4L/回		
トラップ温度	−50℃	−84℃	−105℃
外　寸	W368×D616×H350mm	W368×D561×H533mm	W616×D608×H448mm
電　源	100V・15A	100V・20A	100V・20A
重　量	約32kg	約61kg	約68kg

その他関連商品

ALS　真空ポンプオイルクリーナー

■ALS-LM-1-250型
本体価格 | **380,000**円
濾過流量●1.2L／min　外寸●W40×D21×H45cm
電源●AC100V・1Φ40W　重量●8.4kg

ALS　真空ポンプ（ラブコンコ製品に使用できます。）

■油回転式
ALS-50AC型
（耐蝕型）
本体価格 | **330,000**円

■ダイアフラム式
DTC-41型
（テフロン仕様）
本体価格 | **290,000**円

■油回転式ALS-150AC型
（耐蝕型）
本体価格 | **420,000**円
※200V仕様の電源もあります。

■油回転式ALS-200AC型
（耐蝕型）
本体価格 | **620,000**円
※200V仕様の電源もあります。

品番／内容	ALS-50AC	DTC-41	ALS-150AC	ALS-200AC
排気速度	50L／min	40L／min	150L／min	200L／min
到達圧力	6.7×10^{-2}Pa	1000Pa	6.7×10^{-2}Pa	6.7×10^{-2}Pa
外　寸	W166×D419×H223mm	W155×D337×H217mm	W170×D493×H242mm	W170×D510×H242mm
電　源	100V・15A	100V・15A	100V・15A	100V・15A
重　量	14kg	10kg	25kg	29kg

ラブコンコ　ヒュームアドソーバ

ヒュームアドソーバ

活性炭フィルタを使用した卓上脱臭機です。
フィルタの適合や寿命を考察するために、対象とする物質をあらかじめお問い合わせください。

適合規格 SEFA 1-2005，ASHRAE 110-95，ANSI Z9.5-2003，UL 3101-1/61010-1，CAN-CSA C22.2 No. 1010.1

■ヒュームアドソーバ

内容＼品番	3955200	3955201	3955202
種　類	有機溶媒用	ホルムアルデヒド用	アンモニア用
開口部	76cm		
外　寸	W770×D600×H400mm		
前面風速	35fpm		
電　源	100V　50/60Hz　10A		
価　格	980,000円		

■交換用活性炭フィルタ

内容＼品番	6961300	6961301	6961302
種　類	有機溶媒用	ホルムアルデヒド用	アンモニア用
価　格	195,000円		

ALS　ミニインキュベータ

ミニCO_2インキュベータ（ドライジャケット式）

コンタミネーション防止に／1サンプルに1台／1人の研究者に1台

■4020型

価格 | 580,000円

■クリーンベンチ内に設置可能

プライベート装置として使用することにより、クロスコンタミを防止できるほか、このCO_2インキュベータ自体をクリーンベンチ内に設置し、無菌環境下で使用するなど、従来の大型、中型CO_2インキュベータでは行なえなかった使用法も可能です。

■培養条件まで短時間到達

小型・軽量ですから、身近な場所に簡単に移動でき、場所をとりません。しかも約60分程度の短時間で希望する培養条件まで到達させることができます。

■低価格

安価で2台重ねも可能です。

■オプション

鍵付

内容積	13.5L
外　寸	W480×D365×H355mm
内　寸	W355×D200×H200mm
棚　数	2段
重　量	15kg
電　源	100V・15A

ゴノテック　オズモメータ

gonotec

世界各国で信頼と実績のあるゴノテック社のオズモメータシリーズです。

デジタルオズモメータ

氷点降下法浸透圧計（2点/3点校正選択可）

- タッチスクリーン方式の採用でより使いやすくなりました。
- ペルチェエレメント使用の電子冷却方式を採用しています。
- 測定結果はデジタル表示による直読方式。
- 電源を入れて3分後に測定を開始できます。
- 50μLの検体量で高精度の安定性を実現しました。
  希少サンプルも安全、正確に分析できます。
- **糖成分を含んだ高浸透圧の試料を測定する際はご相談ください。**

■OSMOMAT3000basic型
本体価格 | **1,870,000**円

■OSMOMAT3000D型
本体価格 | **2,350,000**円

■ 医療機器品目番号11B3X00004000003

内容＼品番	OSMOMAT3000basic	OSMOMAT3000D
出　力	——	USB.RS232.プリンター内蔵
サンプル容量	50μL	
測定範囲	0～2000mOsmol/kg*	
測定時間	1検体約1分	
外　寸	W205×D220×H360mm	
重　量	6.5kg	
電　源	単相100V～240V・50/60Hz	

＊測定範囲は試料の性状によっては変わる場合があります。

デジタルオズモメータ消耗品

標準液・リファレンス (注1)

サンプルカップ（専用チューブ）

商品コード	品　番	品　名
006746	30.9.0010-50（旧品番：VOB-0820）	サンプルカップ（50個入り）
006747	30.9.0010（旧品番：VOB-0830）	サンプルカップ（1000個入り）
018733	30.9.0100	100mOsmol/kg標準液（1mL×10本入り）
006749	30.9.0020（旧品番：VOB-0840）	300mOsmol/kg標準液（1mL×10本入り）
018583	30.9.0500	500mOsmol/kg標準液（1mL×10本入り）
017356	30.9.0850	850mOsmol/kg標準液（1mL×10本入り）
018168	30.9.2000	2000mOsmol/kg標準液（1mL×10本入り）
018133	30.9.0290	290mOsmol/kg標準液リファレンス(注1)（1mL×10本入り）
006759	30.9.1010	記録紙（1巻）　プリンタ用
006758	VOB-0915	カセットリボン　プリンタ用

（注1）リファレンス：比較参照用標準液
※サンプルチューブについては測定データの正確性の確保とトラブル防止のため、必ずサンプルカップ（専用チューブ）をご使用ください。
※価格はお問い合わせください。

OPTION

定期点検・バリデーション対応(注2)について

弊社ではゴノテック社製浸透圧測定装置について、１年に１回以上の弊社技術員による定期点検もしくは定期バリデーション（校正証明書の発行を含む校正点検作業）をご推奨しております。詳しくは、弊社営業担当もしくは技術担当までお声がけください（機器とは別料金となります）。

（注2）納入時IQ・OQおよび定期バリデーション

ランサー　全自動洗浄機

全自動洗浄機

理化学実験器具、手術器具などの洗浄に。全モデル、排水中和機能標準装備。

乾燥機能なし

■810LX ULTIMA型　最高2段洗浄可能

本体価格 | 2,140,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 2,270,000円

簡易温風乾燥（乾燥補助）

■815LX ULTIMA型　最高2段洗浄可能

スチームコンデンサ標準装備

本体価格 | 2,380,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 2,530,000円

温風乾燥（ノズル乾燥）

■815LX ULTIMA型 ノズル乾燥付　ノズルからの温風で器具の内部まで乾燥を促進

スチームコンデンサ標準装備

本体価格 | 3,240,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 3,380,000円

温風乾燥（ノズル乾燥）

■910LX ULTIMA型　床置き最高2段でちょっと大きめのモデル

本体価格 | 3,590,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 3,760,000円

温風乾燥（ノズル乾燥）

■1300LX ULTIMA型　省スペースでも最高3段洗浄であらゆる器具に対応

本体価格 | 4,640,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 4,840,000円

品番 / 内容	810LX ULTIMA	815LX ULTIMA	815LX ULTIMA ノズル乾燥付	910LX ULTIMA	1300LX ULTIMA
外　寸	W609×D739×H850mm			W609×D752×H1483mm	W609×D752×H1643mm
内　寸	W535×D520×H498mm			W535×D520×H544mm	W535×D520×H644mm
循環量	約350L／分				約420L／分
乾燥機能	——	乾燥補助	ノズル乾燥		
電　源	三相 200V・30A（7kW）			三相 200V・30A（10kW）	
重　量	約90kg	約90kg	約90kg	約143kg	約145kg

※内部のジェットラック、ガラス器具は含まれておりません。ジェットラックにつきましては27ページをご覧ください。　※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

大型全自動洗浄機

温風乾燥（ノズル乾燥）

■1400LXP ULTIMA型

大容量の最高3段モデルで大量の器具洗浄に最適

本体価格 | 7,403,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 7,595,000円

温風乾燥（ノズル乾燥）

■1600LXP ULTIMA型

大容量で最高4段洗浄、機能を拡大する多種の
メーカーオプションも装備可能

本体価格 | 9,807,000円

確認窓付ドア+
槽内ライティング機能付モデル
本体価格 | 9,997,000円

品番 / 内容	1400LXP ULTIMA	1600LXP ULTIMA
外　寸	W789×D808×H1700mm	W866×D858×H1814mm
内　寸	W626×D629×H773mm	W703×D678×H858mm
循環量	約600L／分	約750L／分
乾燥機能	ノズル乾燥	
電　源	三相 200V・40A（13.5kW）	三相 200V・70A（21kW）
重　量	約210kg	約215kg

OPTION

お客様のニーズに合わせたメーカーオプションの選択が可能です。必要な時に必要な機能を！ ※詳細はお問い合わせください。

■各種純水製造メーカー・モデルに接続実績あり！

ランサー洗浄機は各メーカーの純水製造装置に直接接続することが可能です。
下記以外の接続をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。

直結型
イオン交換樹脂タイプ



タンク貯水式



タンク貯水式の場合は、内蔵ポンプのオプション追加が必要になります。

一体型



一体型の場合は、メーカーにより供給口の加工が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

■蒸気を室内に放出したくない現場に！

スチームコンデンサ機能（815LX ULTIMAは標準装備）
高温洗浄や洗浄直後の温風乾燥を行う場合に放出される蒸気を冷水で冷やし凝縮させて抑えます。

■確実な洗浄を行いたい現場に！

洗浄監視機能群（導電率センサ・洗剤供給センサ・循環ポンプ圧力センサ・専用オプションプリンタ等）
各工程を監視・記録することで、より確実な洗浄作業の実施を補助します。

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

洗浄機ラボ用バスケット（810LX，815LX，910LX，1300LX用）

※1400LXP、1600LXPのラックはお問い合せください。

■ベースバスケット
PST型
本体価格 | **184,000**円

■中段シャワー付ベースバスケット
PSBT型
本体価格 | **210,000**円

■PST/PSBT用バスケット各種
ベースバスケット上に設置し、
器具を洗浄します。
本体価格 | **59,000**円～



■メッシュカバー/ステンレススプリング各種
洗浄中器具の固定に使用します。
メッシュカバー　**39,000**円
ステンレススプリング　**2,000**円

■20本ジェットラック 8mmφ長ノズル
20IXL型
本体価格 | **480,000**円
（95）



■48本ジェットラック 6mmφ長・短ノズル
48IXLC型
本体価格 | **563,000**円
48本シリーズは長ノズル、短ノズルタイプもございます。
（64）

■48本ジェットラック 6mmφ長・短ノズル +2mmφ短ノズル
48IXLCA型
本体価格 | **598,000**円
6mmφ長ノズル×12本、6mmφ短ノズル×12本、2mmφ短ノズル×24本のマルチミックス

■36本ジェットラック 6mmφ長ノズル
36IXL型
本体価格 | **527,000**円
36IXLは短ノズル、長短ノズル、
2mmφ短ノズルタイプもございます。
（74）

■64本ジェットラック 6mmφ長ノズル
64IXL型
本体価格 | **649,000**円
64IXLは短ノズル、2mmφ短ノズル、
長短ノズルタイプもございます。
（59）

■100本ジェットラック 6mmφ長ノズル
100IXL型
本体価格 | **684,000**円
100IXLは短ノズル、2mmφ短ノズルタイプもございます。
（46）

■メスシリンダー用ラック
4EP/28IXLC型
本体価格 | **764,000**円

■ピペット洗浄用ラック（斜め型）
25PIP+24IXLC+miniPS
本体価格 | **586,000**円

本体オプション

ランサー洗浄機には各種オプション機能がございます。

■自動排水温度降下装置
（1300LX/1400LXP/1600LXPは標準装備）

■排水中和装置
（全機種標準装備）

■スチームコンデンサー
（815LXは標準装備）

詳細はお問い合わせください。

■純水製造装置
オルガノG-10型
洗浄機のリンス工程に使用出来ます。
本体価格 | **320,000**円
（伝導率計　前後処理フィルター付き）
その他の純水装置の接続につきましては
お問い合わせください。

■バリデーションサービス
各種バリデーションに対応しております（有料）。ご相談ください。

■カスタマイズ
洗浄機専門メーカのランサーだからできるカスタマイズサービス。ラック段変更/特殊洗浄ラックなどお客様の仕様に合わせたご提案を致します。ご相談ください。

ALSCO（アルスコ）洗剤

洗浄機用、理化学器具用洗浄剤

バリエーションに富んだ医療・理化学器具用洗浄剤です。
ランサー全自動洗浄機（噴射型洗浄機）用洗剤は、お客様の洗浄用途・洗浄対象に合わせて多種の洗剤からご提案しております。
詳しくは専用リーフレットをご用意しておりますので弊社担当へお申し付けください。

	品名／型式	洗浄対象	使用濃度	性　質	容　量	商品コード	価　格
噴射型洗浄機用	ALSCO AAS-Ⅱ	注射器・カテーテル・試験管その他器具	0.5～1.0%	無リン・無泡性 アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	006686 006687	8,300円 36,500円
	ALSCO AAT-Ⅲ	注射器・カテーテル・試験管その他器具 ＊特にダメージの受けやすいガラス器具におすすめです。	0.5～1.0%	無リン・無泡性 アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	021049 021052	8,500円 37,500円
	ALSCO ACN-Ⅱ	アルカリタイプで落ちない汚れ、水垢、貴金属。アルカリの中和剤 ＊AAS-Ⅱとの組み合わせでランサー洗浄機の中和剤としても使用可能です。	0.2～2.0%	無リン・無泡性 酸性（液体）	4.0kg 20.0kg	016654 016655	9,400円 39,800円
	ALSCO ACZ-Ⅲ	アルカリタイプで落ちない汚れ、水垢、貴金属。アルカリの中和剤 ＊AAS-Ⅱとの組み合わせでランサー洗浄機の中和剤としても使用可能です。 ＊特に食品メーカー様で中和を行いたい現場におすすめです。	0.2～2.0%	無リン・無泡性 酸性（液体）	4.0kg 20.0kg	021288 021289	10,200円 46,500円
	ALSCO JWN-A	アルミニウム合金・樹脂コーティング剤など。	0.5%～1.0%	無リン・無泡性 中性（液体）	4.0kg 20.0kg	021541 021542	9,800円 42,700円
超音波洗浄機用	ALSCO AFC-Ⅱ	手術器械及び器具・内視鏡・アルミニウム・ゴムなど	2～5%	無リン・制泡性 中性（液体）	1.0kg 4.0kg	006705 006706	4,800円 12,800円
	ALSCO BIM-Ⅱ	血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・マジックインキ・RI他	0.5～1.0%	無リン・制泡性 アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	006690 006691	7,700円 32,200円
	ALSCO LOM-Ⅱ	血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・マジックインキ・RI他	0.5～1.0%	無リン・制泡性 アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	006709 006710	6,400円 27,200円
除　菌洗浄剤	ALSCO GGM-Ⅱ	血液・血清などを扱う器具類及び実験台・作業台・床・機器その他	通常200～50倍希釈	無リン 中性（液体）	500mL 4.0kg	006692 006693	1,400円 8,300円
一般洗浄浸清用	ALSCO NEM-Ⅱ	石英セル・ビューレット・パイレックス製品・光学部品その他	通常2～5%（50倍～20倍希釈）	無リン 中性（液体）	4.0kg 20.0kg	006678 006679	8,700円 34,400円
	ALSCO ALM-Ⅱ	血液・血清・膿・タンパク・脂肪・RI・マジックインキその他	通常2～5%（50倍～20倍希釈）	無リン アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	006682 006683	8,300円 35,700円
	ALSCO CHM-Ⅱ	生化学・血液・血清・ウィルス・細菌関係のガラス器具その他	通常2～5%（50倍～20倍希釈）	無リン アルカリ性（液体）	4.0kg 20.0kg	006684 006685	8,100円 35,200円

- 洗剤は直射日光のあたらない場所に保管してください。
- 次亜塩素酸ソーダ配合の洗剤は金属器具類への使用は避けてください。
- 目に入らない様に注意してください。万一、目に入った場合は直ちに水洗いして専門医の処置を受けてください。
- ゴム手袋を使用して取扱ってください。
- 塩素系と酸素系の洗剤の混合は絶対に行わないでください。

薬用石鹸

■薬用石鹸　ALSCO AAA

きめ細かな泡立ち！
詰替用は、エコノミー&エコロジー！！

- ■殺菌成分イソプロピルメチルフェノールを配合し、手肌を清潔にする薬用ハンドソープです。
- ■健康な肌と同じ弱酸性。きめ細やかな泡立ちと優しい洗浄力で汚れを落とします。
- ■植物性油脂が洗浄成分の主原料です。きめ細やかな泡で汚れも臭いも落とします。
- ■残香の少ない微香性です。

効能及び効果　**皮膚の洗浄、殺菌、消毒。体臭、汗臭を防ぐ**

内容＼商品コード	020434	020435	020436
品　名	薬用石鹸 ALSCO AAA 500CC	薬用石鹸 ALSCO AAA 500CC 詰め替え用	薬用石鹸 ALSCO AAA 4kg 詰め替え用
価　格	2,100円	1,700円	8,500円

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

ラボ用超純水・純水精製システム

ラボ用超純水・純水精製装置

- 多彩な設置オプション：キャビネット用、壁掛け式、卓上型、移動用キャスター付きの自立型ユニット
- xCAD Plusリモートディスペンサーを使用することで、本体で操作を行わなくても採水場所で操作可能
- 変化するニーズに合わせ、システムをアップグレードし生産能力を向上させることが可能
- システムの多くは、1つのシステムで2種類の水（超純水・純水）を精製することが可能

Barnstead GenPure×CAD Plus／GenPure Pro　超純水精製装置

モデル	GenPure×CAD Plus UV	GenPure Pro UV	GenPure ×CAD Plus UV/UF	GenPure Pro UV/UF	GenPure ×CAD Plus UV-TOC	GenPure Pro UV-TOC	GenPure ×CAD Plus UV/UF-TOC	GenPure Pro UV/UF-TOC
型　式	50136152	50131952	50136151	50131950	50136153	50131948	50136146	50131922
用　途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析		分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地		無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析		分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地	
1日の採水目安量	200L							
供給水	精製水（飲用水道水を逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済みであること）							
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz（0.1kW）							
外形寸法	GenPure×CAD Plus　W372×D330×H 615mm（×CAD含まず） GenPure Pro　W472 x D330×H615mm							
重　量	GenPure×CAD Plus　本体 25kg（×CAD12kg） GenPure Pro 本体 27kg							
価　格	1,290,000円	1,038,000円	1,264,000円	1,085,000円	1,400,000円	1,117,000円	1,540,000円	1,190,000円

Barnstead MicroPure　超純水精製装置

モデル	MicroPure UV	MicroPure UV/UF
型　式	50132373	50132370
用　途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地
1日の採水目安量	15L	
供給水	精製水（飲用水道水を逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済みであること）	
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz（0.06kW）	
外形寸法	W305×D300×H 545mm	
重　量	本体 15kg	
価　格	600,000円	690,000円

Barnstead MicroPure-ST　超純水精製装置　前処理水を入れるための6Lタンク装備

モデル	MicroPure UV-ST	MicroPure UV/UF-ST
型　式	50132374	50132372
用　途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地
1日の採水目安量	15L	
供給水	精製水（飲用水道水を逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済みであること）	
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz（0.06kW）	
外形寸法	W305×D400×H545mm	
重　量	本体 17kg	
価　格	1,700,000円	1,750,000円

Barnstead Aquanex　超純水・純水精製装置

新製品

- 超純水用 Touch Smart Dispenser
- 大型ディスプレイにEasy-to-Useデザイン UI 搭載
- メンテナンスしやすいマグネット式フロントパネル
- TOC＜3ppbを維持するWカートリッジ
- サスティナビリティモード：節水モード、DIパックセーバーモード、またはダイナミックモードから選択可能

モデル		Aquanex 10L system	Aquanex 10L system-complete	Aquanex 30L system	Aquanex 30L system-complete
型　式		7101010	7101011	7201030	7201031
タンク容量		内蔵10Lタンク		外部30Lタンク	
組み合わせ					
超純水	用　途	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地 無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC分析			
	比抵抗値	18.2MΩ・cm@25℃			
	導電率	0.055μS/cm			
	TOC値	＜3PPB			
	精製量	RO透過水量　16±20%L/hr@25℃			
	供給水	飲用水道水			
	バクテリア	＜0.001CFU/mL			
	エンドトキシン	＜0.001EU/mL		＜0.001EU/mL	
	採水流量	最大1.5L/min		最大2.0L/min	
本体仕様	電　力	AC100V 50Hz/60Hz			
	外寸法	本体：W610×D406×H622mm ディスペンサー：W271×D380×H882mm 減圧バルブ前処理システム：W280×D178×H396mm		本体：W610×D406×H622mm ディスペンサー：W271×D380×H882mm 減圧バルブ前処理システム：W280×D178×H396mm 外部30Lタンク：W388×D384×H606mm	
	重　量	本体：32kg・ディスペンサー：9kg 減圧バルブ前処理システム：11.1kg　※completeモデルに標準装備		本体：31kg・ディスペンサー：9kg・外部30Lタンク：38kg(満水時) 減圧バルブ前処理システム：11.1kg　※completeモデルに標準装備	
	ディスペンサー	超純水用Touch Smart Dispenser（0.1μm最終フィルター付属、ディスペンサーコード：3m）			
純　水	用　途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ　・オートクレーブと超純水精製装置への提供　・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈			
	比抵抗値	1～10MΩ・cm@25℃			
	導電率	0.1～1.0μS/cm			
価　格		4,100,000円	4,338,000円	4,240,000円	4,478,000円

※このカタログに掲載されている表示価格には消費税および運送搬入費、据付費等は含まれておりません。

ラボ用超純水・純水精製システム

thermo scientific 契約販売代理店

Barnstead Smart2Pure　超純水・純水精製装置

モデル		Smart2Pure6 UV	Smart2Pure6 UV/UF
型　式		50129885	50129887
超純水	用　途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地
	採水流量	最大 1L/min	最大 0.6L/min
純　水	用　途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ　・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈	
	精製量	6L/hr	
供給水		飲用水道水	
電源（消費電力）		AC100V 50Hz/60Hz（0.06kW）	
外形寸法		W305×D390×H 545mm	
重　量		21kg	
価　格		800,000円	900,000円

Barnstead Smart2Pure Pro　超純水・純水精製装置

モデル		Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 30L TANK	Smart2Pure Pro UV/UF 16LPH unit with 60L TANK
型　式		50157882	50157877
超純水	用　途	分子生物学、PCR、DNA、モノクローナル抗体、細胞培地	
	採水流量	最大 1L/min	
純　水	用　途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ　・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈	
	精製量	RO 透過水量 16L/hr@15℃	
供給水		飲用水道水	
電源（消費電力）		AC100V 50Hz/60Hz（0.2kW）	
外形寸法		W305×D300×H545mm	
重　量		28kg	
価　格		1,290,000円	1,460,000円

Barnstead LabTower EDI　超純水・純水精製装置

モデル		LabTower EDI 15	LabTower EDI 30
型　式		50132395	50132396
超純水	用　途	無機および有機トレース分析、HPLC、ICP-MS、IC、TOC 分析	
	採水流量	最大1.5L/min	
純　水	用　途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ　・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈	
	精製量	15L/hr@15℃	30L/hr@15℃
供給水		飲用水道水	
電源（消費電力）		AC100V 50Hz/60Hz（0.25kW）	
外形寸法		W450×D580×H1500mm	
重　量		本体 66kg	
価　格		2,130,000円	2,520,000円

Barnstead Pacific TⅡ　純水精製装置

モデル	Pacific TⅡ7	Pacific TⅡ7 UV	Pacific TⅡ12	Pacific TⅡ12 UV	Pacific TⅡ20	Pacific TⅡ20 UV
型　式	50132123	50132131	50132124	50132132	50132125	50131982
純水用途	・ラボ用ガラス器具のすすぎ　・オートクレーブと超純水精製装置への提供 ・緩衝液、試薬および培地の調製と希釈					
精製量	7L/hr@15℃		12L/hr@15℃		20L/hr@15℃	
供給水	飲用水道水					
電源（消費電力）	AC100V 50Hz/60Hz（0.08kW）					
外形寸法	W372×D330×H603mm					
重　量	本体 25kg					
価　格	750,000円	930,000円	1,120,000円	1,280,000円	2,780,000円	2,980,000円

こんなお悩みありませんか？

- ☑ 機器購入の初期費用を大幅にカットしたい
- ☑ 最新機器を利用しやすくしたい
- ☑ 修理費用を捻出する事が大変

お見積り致します

設備機器をリースにしませんか？

資金調達の多様化

金融機関からの借入による購入もリースも、物件を使用するという点は変わりありません。リースの利用により、実質上設備投資について借り入れをしたと場合と同じ効果を得ることが可能です。

事務負担の軽減

機器を購入した場合にはあらゆる事務負担が発生しますが、リースを利用した場合これらの負担が少なくなり管理の合理化が可能です。

設備貸与の合理化

系列会社等へ設備を貸与する場合に賃貸料は販売委託費等と相殺する場合があり、設備の減価償却を行う必要がありますが、リースを利用すれば合理的に貸与が可能です。

朝日ライフサイエンス取り扱い製品以外もお気軽にご相談ください！

リース契約はグループ会社のアダチメディカルレンタルリースがしっかりサポートいたします

https://asahi-ls.co.jp/support/

朝日ライフ　リース

朝日ライフサイエンス株式会社

〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212
[FAX](04)2951-7170
[E-mail] asahi@Asahi-LS.co.jp

グループリース会社
株式会社アダチメディカルレンタルリース

〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10
[TEL] (06)6942-3371（代表）
[FAX](06)6943-9181

スマホはコチラから！

お問合せ・ご相談はコチラ

☎ (04)2951-7166

受付時間　平日 9:00～17:00

サンプルバンクサービス事業のご案内

−80℃超低温保管・管理「朝日サンプルバンクサービス」



サンプル1箱から保管可能！

バイオ、化学・材料分野をはじめ、さまざまな研究開発サンプルをお客さまのニーズに合わせて保管いたします。

- 大切な研究開発サンプルを、安定した超低温環境下で保管いたします
- 生体試料はもちろん、半導体材料、電子部品、機能性材料なども超低温下で安全に保管いたします
- 保管スペースの不足や設備更新時の一時保管、BCP対策としてご活用いただけます

弊社管理による
保管施設内超低温槽

●お問い合わせ

【朝日サンプルバンクサービス部】
TEL：(04) 2951-7166　FAX：(04) 2951-7170
Mail：asahi-samplebank@asahi-ls.co.jp

弊社ウェブサイト「お問い合わせフォーム」もご利用下さい
URL：https://www.asahi-ls.co.jp/samplebank/

QRコードを読み取りますと、お問い合わせフォームにアクセスできます。

サンプルの種類や保管条件など、お気軽にご相談ください。

朝日ライフサイエンス株式会社
本社　〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212

東日本販売部　〒359-0016　埼玉県所沢市新郷212　☎(04)2951-7166(代表) FAX(04)2951-7170
西日本販売部　〒540-0037　大阪市中央区内平野町3丁目2番10号　☎(06)6942-9333(代表) FAX(06)6943-9300
福岡販売部　〒812-0004　福岡市博多区榎田2丁目7番14号 サンビュー空港ビル10号　☎(092)418-1356(代表) FAX(092)418-1309
技術サービスセンター　〒359-0016　埼玉県所沢市新郷212　☎(04)2951-7177(代表) FAX(04)2951-7179

URL:http://www.Asahi-LS.co.jp　E-mail:asahi@Asahi-LS.co.jp

※仕様および価格は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの記載内容は、2026年9月現在のものです。

26'.09.0000(N)